

Rivestimento

DA PAGINA 162 A PAGINA 205



Rely on it.

GARANZIA
IMPERMEABILITÀ

10 ANNI

RENOLIT ALKORPLAN

è un manto formato da due strati flessibili di cloruro di polivinile tra i quali è posizionata una maglia di rinforzo in poliestere.

Le membrane armate possono essere utilizzate con tutti i tipi di strutture per piscina: calcestruzzo, pannelli in acciaio, legno, ceramica o in polietilene.

La foglia armata RENOLIT ALKORPLAN garantisce la tenuta idraulica della piscina per **10 anni** così come la protezione contro danni estetici, agenti atmosferici e usura.

CARATTERISTICHE

- Spessore totale 1,5 mm.
- Peso 1,8 kg/m².
- Lunghezza dei rotoli 25 m.
- Saldabile ad aria calda.
- Imputrescibile.
- Stabilizzato ai raggi U.V.
- Resistente all'invecchiamento ed alle intemperie.
- Resistente ai prodotti usuali di trattamento dell'acqua.
- L'aggiunta di agenti fungicidi e battericidi durante la fabbricazione della membrana permette di contrastare in larga misura lo sviluppo di batteri ed alghe.
- Non compatibile con i bitumi, oli e pannelli di poliestere e di poliuretano.
- Sensibile ai solventi come tetraidrofurano (THF), acetoni, acetato d'etile, ecc. ... abrasivi. Attenzione ai prodotti di pulizia: essi possono distruggere la vernice e cancellare il disegno. Prima di procedere alla pulizia è consigliabile fare una prova sopra un campione.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE


- Spessore: 1,5 mm
- Densità: 1,2 g/cm³
- Resistenza alla rottura: 1250 N/50 mm
- Allungamento alla rottura: 18%
- Resistenza alla lacerazione: 280 N
- Durezza: 77 Shore a 10 s
- Piegatura a freddo: -25° C
- Stabilità dimensionale 6h/80°C: -0,2%
- Aderenza tra strati: 160 N/50 mm
- Stabilità alla luce: 7/4 scala blu/scala grigi



Membrana saldabile ad aria calda, realizzata con materie prime vergini che conferiscono resistenza e durezza e con i migliori plastificanti sul mercato che forniscono a questo prodotto doti di grande versatilità e flessibilità.

Caratteristiche:

- armato, unicolor da 1,5 mm;
- senza laccatura con pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad alta longevità.

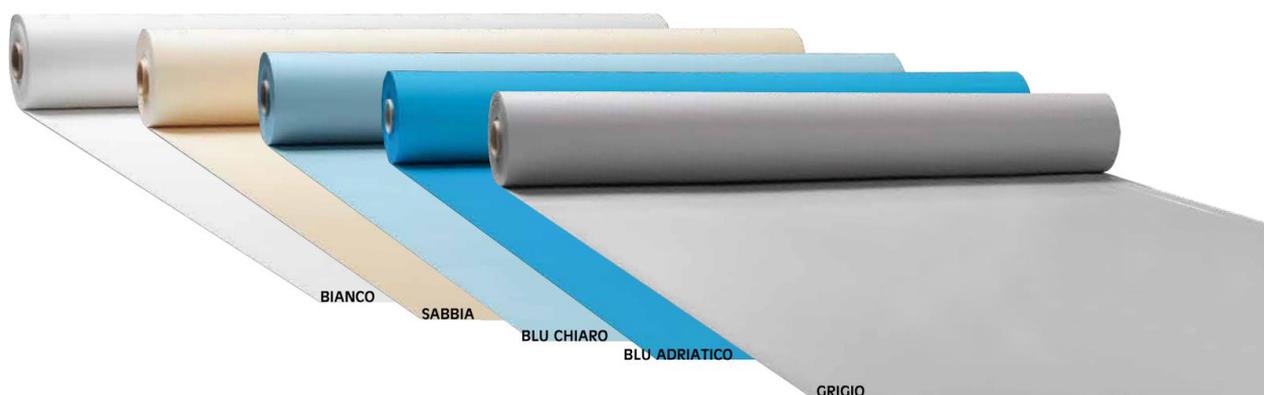

CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0601AZ165	ALKOR 1000 AZZURRO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0601BL165	ALKOR 1000 BLU ADRIATICO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0601BI165	ALKOR 1000 BIANCO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0601SA165	ALKOR 1000 SABBIA - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0601GR165	ALKOR 1000 GRIGIO CHIARO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25

- Membrana calandrata in policloruro di vinile flessibile PVC-P, armata con rete di poliestere.




ALKORPLAN 2000



Le membrane ALKORPLAN2000 sono protette da una vernice unica sulla parte superiore che costituisce un'ottima protezione contro la luce solare per effetto delle elevate concentrazioni di assorbenti U.V. Inoltre costituisce una eccellente barriera contro il dissolvimento del plastificante e l'attacco di microrganismi. Aumenta la resistenza alle macchie derivanti da oli solari, depositi calcarei, materiali organici e microrganismi.

ALKORPLAN2000 risponde alle specifiche della normativa francese NFT 54-803-2.



CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0602AZ165	ALKOR 2000 AZZURRO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602AZ205	ALKOR 2000 AZZURRO - H 2,05 x 25 m	2,05	1,8	51,25
0602BL165	ALKOR 2000 BLU ADRIATICO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602BL205	ALKOR 2000 BLU ADRIATICO - H 2,05 x 25 m	2,05	1,8	51,25
0602CA165	ALKOR 2000 VERDE CARAIBI - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602CA205	ALKOR 2000 VERDE CARAIBI - H 2,05 x 25 m	2,05	1,8	51,25
0602BI165	ALKOR 2000 BIANCO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602SA165	ALKOR 2000 SABBIA - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602SA205	ALKOR 2000 SABBIA - H 2,05 x 25 m	2,05	1,8	51,25
0602GR165	ALKOR 2000 GRIGIO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602GS165	ALKOR 2000 GRIGIO SCURO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602NE165	ALKOR 2000 NERO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25

ALKORPLAN ANTISDRUCCIOLO

GAMMA RELIEF



- Spessore 1,8 mm.
- Certificato antiscivolo.
- Goffratura tridimensionale.
- Garanzia di impermeabilità 10 anni.



Membrana armata antiscivolo per il rivestimento delle zone soggette a scivolamento delle piscine, con protezione superficiale contro lo sporco e l'abrasione. Osservante la norma europea **EN 158836** membrana plastica in cloruro di polivinile plastificato (PVC-P) per piscine interrate.



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0601AZ002	RELIEF AZZURRO - H 1,65x 25 m	1,8	1,65	1,8	41,25
0601BI002	RELIEF BIANCO - H 1,65 x 25 m	1,8	1,65	1,8	41,25
0601BL002	RELIEF BLU - H 1,65 x 25 m	1,8	1,65	1,8	41,25
0601GR002	RELIEF GRIGIO CHIARO - H 1,65 x 25 m	1,8	1,65	1,8	41,25
0601GS002	RELIEF GRIGIO SCURO - H 1,65 x 25 m	1,8	1,65	1,8	41,25
0601SA002	RELIEF SABBIA - H 1,65 x 25 m	1,8	1,65	1,8	41,25
0601VD002	RELIEF CARAIBI - H 1,65 x 25 m	1,8	1,65	1,8	41,25
0601NE002	RELIEF NERO - H 1,65 x 25 m	1,8	1,65	1,8	41,25

Gamma ad esaurimento

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0601AZ000	ANTISD. AZZURRO - H 1,65 x 12,60 m	1,5	1,65	1,8	20,79
0601BL000	ANTISD. BLU ADRIATICO - H 1,65 x 12,60 m	1,5	1,65	1,8	20,79
0601VD000	ANTISD. VERDE CARAIBI - H 1,65 x 12,60 m	1,5	1,65	1,8	20,79
0601BI000	ANTISD. BIANCO - H 1,65 x 12,60 m	1,5	1,65	1,8	20,79
0601GR000	ANTISD. GRIGIO CHIARO - H 1,65 x 12,60 m	1,5	1,65	1,8	20,79
0601GS000	ANTISD. GRIGIO SCURO - H 1,65 x 12,60 m	1,5	1,65	1,8	20,79



ALKORPLAN PVC LIQUIDO



- Soluzione di cloruro di polivinile (PVC) in tetraidrofurano (THF) utilizzata per rinforzare i giunti saldati, gli angoli e i bordi a T delle membrane impermeabili AlkorPlan.

CODICE	DESCRIZIONE	
0601AZ001	PVC LIQUIDO AZZURRO - 0,9 kg	
0601BL001	PVC LIQUIDO BLU ADRIATICO - 0,9 kg	
0601VD001	PVC LIQUIDO VERDE CARAIBI - 0,9 kg	
0601BI001	PVC LIQUIDO BIANCO - 0,9 kg	
0601SA001	PVC LIQUIDO SABBIA - 0,9 kg	
0601GR001	PVC LIQUIDO GRIGIO CHIARO - 0,9 kg	
0601TR001	PVC LIQUIDO TRASPARENTE - 0,9 kg	
0601GS001	PVC LIQUIDO GRIGIO SCURO - 0,9 kg	60,65



XTREME

Piscine che sopportano tutto!!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

è un prodotto per rivestire piscine di grande bellezza e durevoli nel tempo. Possiede una grande resistenza e flessibilità, ed anche colori intensi e vivaci per avere una piscina perfetta sin dal primo giorno.

DOPPIA PROTEZIONE...UNA VITA PIÙ LUNGA


La sua formula rivoluzionaria e gli strati protettivi di cui la membrana è fornita su entrambi i lati, fanno di **RENOLIT ALKORPLAN XTREME** un prodotto straordinario e superiore a quanto creato e prodotto finora. I suoi pigmenti speciali di alta qualità la rendono più durevole nel tempo.

Garanzia
 **5** Anni
 Sul colore

Garanzia
 **5** Anni
 Anti-macchie




Altre membrane



RENOLIT ALKORPLAN XTREME



Garanzia
 **15** Anni
 Impermeabilizzazione

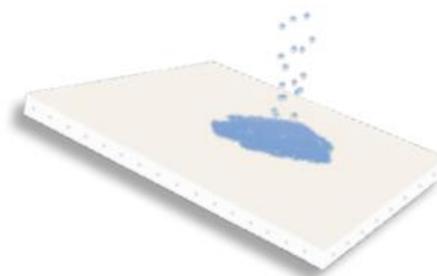

ALKORPLAN XTREME



RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Sahara

Piscine di tonalità calde come la sabbia e acqua dai riflessi turchesi.



RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Azur

Piscine di un azzurro intenso come il Mar Mediterraneo.



RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Volcano

Piscine eleganti in grigio scuro e riflessi brillanti.



RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Ice

Piscine che risplendono di luce propria, avvolte dalla freschezza e dal bagliore di una giornata estiva.



RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Blue fresh

Piscine piene di luce che donano all'acqua riflessi celesti.




RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Silver

Piscine di un grigio chiaro, sensuali e luminose.



RENOLIT ALKORPLAN XTREME
Onyx

Piscine misteriose ed uniche di un nero profondo.



CODICE

DESCRIZIONE

LARGHEZZA
m

PESO
Kg/m²

AREA ROTOLO
m²

0602ZR165	ALKOR XTREME AZURR - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602BF165	ALKOR XTREME BLU FRESH - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602SH165	ALKOR XTREME SAHARA - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602SI165	ALKOR XTREME SILVER - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602VO165	ALKOR XTREME VOLCANO - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602ON165	ALKOR XTREME ONYX - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25
0602IC165	ALKOR XTREME ICE - H 1,65 x 25 m	1,65	1,8	41,25

ALKORPLAN XTREME ANTISCIVOLO



Membrana calandrata in policloruro di vinile flessibile PVC-P, armata con rete di poliestere con goffratura superficiale antiscivolo idonea al rivestimento di tutte le zone scivolose delle piscine.

CODICE

DESCRIZIONE

SPESORE
mm

LARGHEZZA
m

PESO
Kg/m²

LUNGHEZZA
m

0602ZR000	ANTISD. XTREME AZURR - H 1,65 m	1,8	1,65	1,8	10
0602BF000	ANTISD. XTREME BLU FRESH - H 1,65m	1,8	1,65	1,8	10
0602SH000	ANTISD. XTREME SAHARA - H 1,65 m	1,8	1,65	1,8	10
0602SI000	ANTISD. XTREME SILVER - H 1,65 m	1,8	1,65	1,8	10
0602VO000	ANTISD. XTREME VOLCANO - H 1,65 m	1,8	1,65	1,8	10
0602ON000	ANTISD. XTREME ONYX - H 1,65 m	1,8	1,65	1,8	10
0602IC000	ANTISD. XTREME ICE - H 1,65 m	1,8	1,65	1,8	10

PVC LIQUIDO XTREME

CODICE

DESCRIZIONE

0602ZR001	PVC LIQUIDO XTREME AZUR - 0,9 kg
0602BF001	PVC LIQUIDO XTREME BLU FRESH - 0,9 kg
0602SH001	PVC LIQUIDO XTREME SAHARA - 0,9 kg
0602SI001	PVC LIQUIDO XTREME SILVER - 0,9 kg
0602VO001	PVC LIQUIDO XTREME VOLCANO - 0,9 kg
0602ON001	PVC LIQUIDO XTREME ONIX - 0,9 kg
0602IC001	PVC LIQUIDO XTREME ICE - 0,9 kg



ALKORPLAN 3000 TOUCH

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Telo armato da 2 mm, stampato e con rilievo, dal design ispirato alla natura per conferire carattere e personalità alle piscine.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



Disegni ispirati alla natura. Bellezza, eleganza e carattere con una texture sorprendente che invita al tatto. Lasciatevi sedurre dal TOUCH per valorizzare l'aspetto della vostra piscina. La rivoluzione della membrana armata per il rivestimento delle piscine: ora in 3D.



2 mm di spessore



con goffratura tridimensionale



6 disegni esclusivi che riproducono elementi presenti in natura



ideale in zone scivolose



certificato della resistenza allo scivolamento C (Elegance anche disponibile Antiscivolo)



si può utilizzare sia per saldatura a risvolto che per saldatura di testa

ALKORPLAN 3000 TOUCH




Un Design originale di membrane armate per piscina ispirati alla pietra vera. Godetevi l'aspetto ed il tocco di una finitura naturale. Una rivoluzione nel rivestimento per piscina.



6

ALKORPLAN 3000 TOUCH

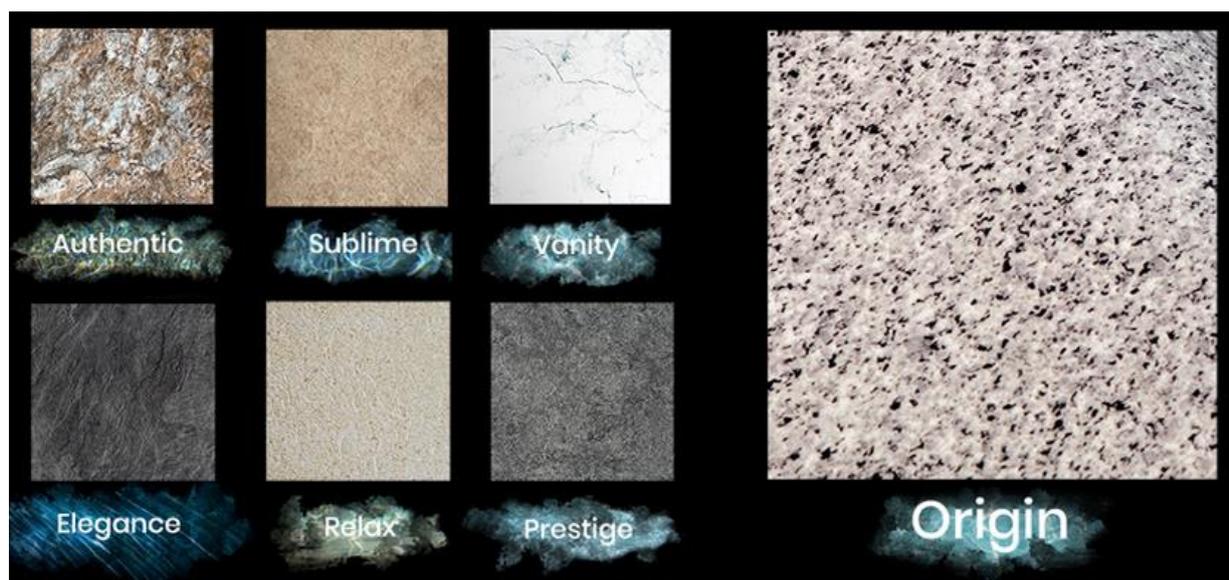

La peculiarità del TOUCH


La differenza principale tra il TOUCH e tutte le altre membrane armate presenti sul mercato risiede nel suo spessore. Lo spessore normale di una membrana armata è di 1,5 mm, mentre il TOUCH è la prima membrana armata ad avere uno spessore di 2 mm. Questo la rende la più resistente e la più duratura attualmente sul mercato.

PVC LIQUIDO TOUCH

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0602AU165	ALKOR TOUCH AUTEHTNIC - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602EL165	ALKOR TOUCH ELEGANCE - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602RX165	ALKOR TOUCH RELAX - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602SU165	ALKOR TOUCH SUBLIME - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602VA165	ALKOR TOUCH VANITY - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602PR165	ALKOR TOUCH PRESTIGE - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602OR165	ALKOR TOUCH ORIGIN - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65



CODICE	DESCRIZIONE
0601AU001	PVC LIQUIDO TOUCH AUTHENTIC - 0,9 kg
0601EL001	PVC LIQUIDO TOUCH ELEGANCE - 0,9 kg
0601RX001	PVC LIQUIDO TOUCH RELAX - 0,9 kg
0601SU001	PVC LIQUIDO TOUCH SUBLIME - 0,9 kg
0601VA001	PVC LIQUIDO TOUCH VANITY - 0,9 kg
0601PR001	PVC LIQUIDO TOUCH PRESTIGE - 0,9 kg
0601OR001	PVC LIQUIDO TOUCH ORIGIN - 0,9 kg

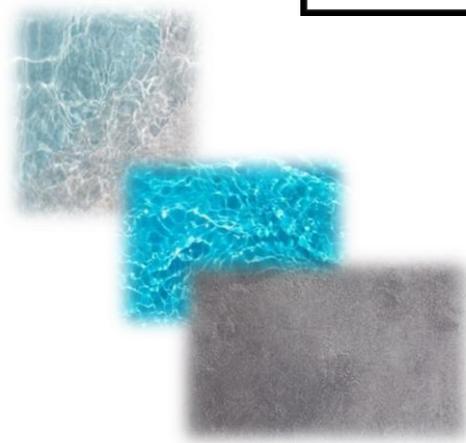

NEW



Membrana calandrata armata 2 mm, stampata in rilievo, per il rivestimento di ogni superficie della piscina.

Consente la massima personalizzazione secondo le ultime tendenze di design.


La membrana armata è composta da due lamine flessibili in PVC saldate da una rete in poliestere; questa speciale formulazione la rende particolarmente resistente, impermeabile flessibile. Per un rivestimento che si adatta ad ogni forma e superficie, senza limiti di applicazione; dall'installazione rapida e pulita e la garanzia di una resa estetica che dura nel tempo.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0602VS165	ALKOR VOGUE SUMMER- H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602VU165	ALKOR VOGUE URBAN - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602VV165	ALKOR VOGUE VINTAGE - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602VT165	ALKOR VOGUE TROPICAL - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0601VS001	PVC LIQUIDO VOGUE SUMMER - 0,9 kg	-	-	-	-
0601VU001	PVC LIQUIDO VOGUE URBAN - 0,9 kg	-	-	-	-
0601VV001	PVC LIQUIDO VOGUE VINTAGE - 0,9 kg	-	-	-	-
0601VT001	PVC LIQUIDO VOGUE TROPICAL - 0,9 kg	-	-	-	-

- Spessore 2 mm.
- Certificato antiscivolo.
- Goffratura tridimensionale.
- Garanzia di impermeabilità 10 anni.

RENOLIT ALKORPLAN

CERAMICS

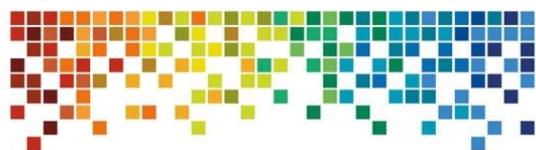

6



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



Rely on it.



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

è una membrana armata con rilievo e aspetto di mosaico in ceramica che si ispira alla Grecia mitologica.

Con uno spessore maggiore rispetto a una membrana tradizionale, necessario per ottenere il suo rilievo, **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** è uno dei rivestimenti per piscine più resistenti, impermeabili e duraturi del mercato.

I suoi tre modelli prendono il nome da 4 divinità classiche dell'antica Grecia

RENOLIT ALKORPLAN Sofia

Dea della sapienza e fonte di tutte le conoscenze: magico, poetico e mistico. Questo rivestimento dalle tonalità salmone è forse il più sofisticato, con un colore totalmente innovativo nel mondo delle piscine, offre uno spettacolo dal colore blu turchese estremamente delicato in acqua.




RENOLIT ALKORPLAN Selene

Dea della luna dalle ali argentate. Innamorò i cuori dei poeti classici e ora luccica nelle piscine in cui è montato. Selene, con rifiniture di un bianco lunare, innamorerà chi osserva le sue acque celesti e chiare come il colore del cielo in un giorno d'estate.



RENOLIT ALKORPLAN Atenea

Dea della ragione e protettrice di Atene, città bagnata dal Mar Mediterraneo a cui si ispira questo rivestimento, di un blu intenso, caldo e profondo e molto "nostro". Atenea conferisce all'acqua lucentezza e sfumature ineguagliabili.



RENOLIT ALKORPLAN Etna

Ninfa della mitologia greca che ha dato il nome ad un vulcano dove si dice che i ciclopi forgiarono i raggi di Zeus, dio di tutti gli dei. Questo rivestimento è sobrio ed elegante come la pietra vulcanica, rendendo le piscine spettacolari e regali, proprie di un dio.



CODICE	DESCRIZIONE	SPESORE mm	LARGHEZZA m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0602SO165	ALKOR CERAMICS SOFIA - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602AT165	ALKOR CERAMICS ATENEA - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602SE165	ALKOR CERAMICS SELENE - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
0602ET165	ALKOR CERAMICS ETNA - H 1,65 x 21 m	2,0	1,65	2,5	34,65
ACCESSORI					
0601BI001	PVC LIQUIDO BIANCO - 0,9 kg	-	-	-	-

Unicolor LACCATO 2.0



Unicolor Supra 2.0, con doppia laccatura, offre una barriera di alto livello contro l'esposizione ai raggi UV, alla perdita di plastificante ed i danni microbici; possiede inoltre una eccezionale resistenza alle macchie, come oli abbronzanti, depositi di calcio e materiali organici.

- Eccellente resistenza alla proliferazione microbica.
- Stabilità ai raggi UV e resistenza nel tempo dei colori.
- Facilità di saldatura.
- Ottima resistenza all'abrasione.
- Resistenza ai prodotti chimici ed alle elevate clorazioni.
- Processi produttivi ad elevati standard qualitativi.
- Originalità dei design e delle finiture.



Garantito fino ad una temperatura di 32°C



10 di garanzia sull'impermeabilità



Conforme alla normativa NF-15836-2



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0604AZ165	RIVEST. UNICOLOR LACCATO - AZZURRO	1,5	1.89	41,25
0604BL165	RIVEST. UNICOLOR LACCATO - BLU	1,5	1.89	41,25
0604BI165	RIVEST. UNICOLOR LACCATO - BIANCO	1,5	1.89	41,25
0604SA165	RIVEST. UNICOLOR LACCATO - SABBIA	1,5	1.89	41,25
0604GR165	RIVEST. UNICOLOR LACCATO - GRIGIO CHIARO	1,5	1.89	41,25
0604GS165	RIVEST. UNICOLOR LACCATO - GRIGIO SCURO	1,5	1.89	41,25
0604AZ000	RIVEST. ANTISDRUCCIOLO- AZZURRO	1,5	1.89	16,50
0604BL000	RIVEST. ANTISDRUCCIOLO - BLU	1,5	1.89	16,50
0604BI000	RIVEST. ANTISDRUCCIOLO - BIANCO	1,5	1.89	16,50
0604SA000	RIVEST. ANTISDRUCCIOLO - SABBIA	1,5	1.89	16,50
0604GR000	RIVEST. ANTISDRUCCIOLO - GRIGIO CHIARO	1,5	1.89	16,50
0604GS000	RIVEST. ANTISDRUCCIOLO - GRIGIO SCURO	1,5	1.89	16,50
0604AZ001	PVC LIQUIDO AZZURRO - 1 LT	-	-	-
0604BL001	PVC LIQUIDO BLU - 1LT	-	-	-
0604BI001	PVC LIQUIDO BIANCO - 1 LT	-	-	-
0604SA001	PVC LIQUIDO SABBIA - 1 LT	-	-	-
0604GR001	PVC LIQUIDO GRIGIO CHIARO- 1 LT	-	-	-
0604GS001	PVC LIQUIDO GRIGIO SCURO- 1 LT	-	-	-
0604TR001	PVC LIQUIDO TRASPARENTE- 1 LT	-	-	-

RIVESTIMENTO HAOGENFLEX

StoneFlex


haogenplast



La gamma esclusiva di design di StoneFlex rende possibile costruire o rinnovare una piscina usando una membrana a tenuta stagna con una superficie 3D che appare come vera pietra.

Le membrane StoneFlex sono formulate con un rivestimento rafforzato della superficie che assicura un'ottima resistenza alle macchie, pulizia facile e resistenza eccezionale agli UV, inoltre presenta proprietà antiscivolo e superficie asciutta.

Le superfici di StoneFlex sono coperte con 6 strati di rivestimento acrilico protettivo e hanno una valutazione antiscivolo B.

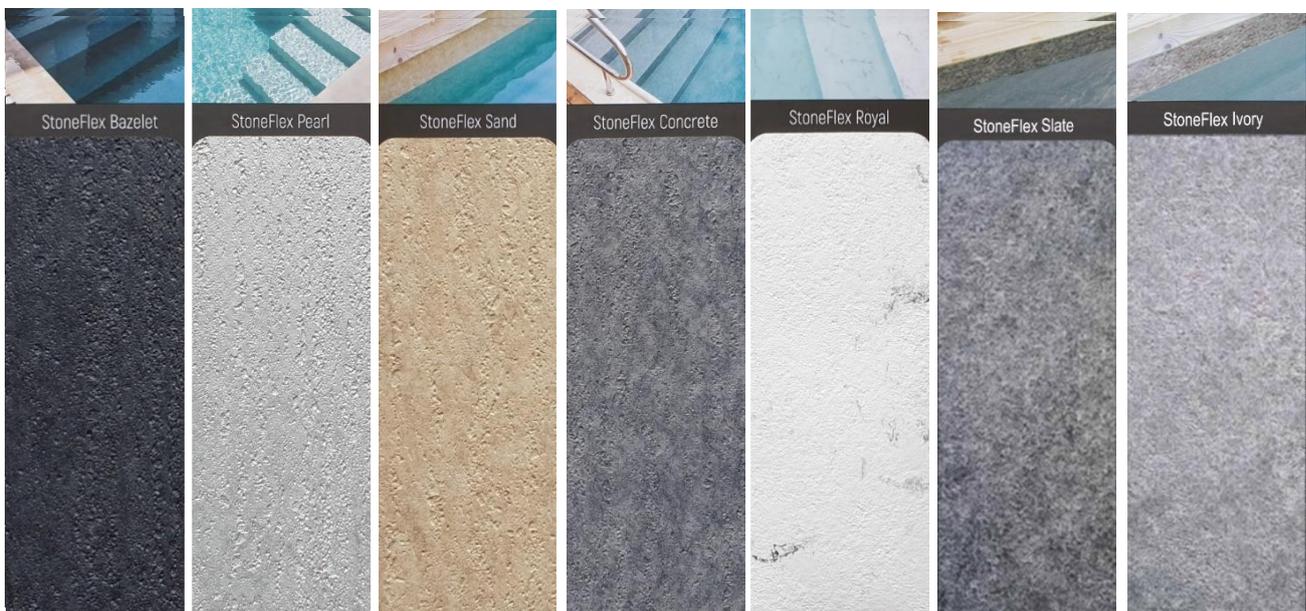

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0604M1165	STONEFLEX BAZELET - H 1,65 x 25 m	1,5	1,95	41,25
0604M2165	STONEFLEX PEARL - H 1,65 x 25 m	1,5	1,95	41,25
0604M3165	STONEFLEX JASPER SAND -H 1,65 x 25 m	1,5	1,95	41,25
0604M8165	STONEFLEX CONCRETE - H 1,65 x 25 m	1,5	1,95	41,25
0604M9165	STONEFLEX ROYAL -H 1,65 x 25 m	1,5	1,95	41,25
0604MS165	STONEFLEX SLATE -H 1,65 x 25 m	1,5	1,95	41,25
0604MI165	STONEFLEX IVORY -H 1,65 x 25 m	1,5	1,95	41,25
0604TR001	PVC LIQUIDO TRASPARENTE - 1 LT	-	-	-
0604M1001	PVC LIQUIDO BAZELET - 1 LT	-	-	-
0604M2001	PVC LIQUIDO PEARL- 1 LT	-	-	-
0604M3001	PVC LIQUIDO JASPER SAND - 1 LT	-	-	-
0604M8001	PVC LIQUIDO CONCRETE - 1 LT	-	-	-
0604M9001	PVC LIQUIDO ROYAL - 1 LT	-	-	-
0604MS001	PVC LIQUIDO SLATE - 1 LT	-	-	-
0604MI001	PVC LIQUIDO IVORY - 1 LT	-	-	-

StoneTile



StoneTILE,

La nuova gamma di prodotti Haogenplast, con decorazioni a rettangoli di diverse tonalità, flessibile e facile da posare, che permette di apprezzare le qualità estetiche del gres e della pietra pregiata.

Lo StoneTile è in grado di fare sue tutte le caratteristiche cromatiche migliori del sand e del greye di esaltarle attraverso il cambio di texture e di colore da mattonella a mattonella. L'effetto estetico finale è quello di una delicata armonia di colori unita ad una variazione equilibrata delle tonalità, così simile all'effetto naturale, tanto da chiedersi se si tratta di un telo in pvc o di una pietra.



ELEGANCE



GREY



GOLDEN

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0604S1165	TELO STONETILE ELEGANCE - H 1,65 X 25 m	1,5	1.89	41,25
0604S2165	TELO STONETILE GREY- H 1,65 X 25 m	1,5	1.89	41,25
0604S3165	TELO STONETILE GOLDEN - H 1,65 X 25 m	1,5	1.89	41,25

ElvaFlex



La formula senza ftalati, straordinariamente resistente di ElvaFlex è stata progettata per una maggiore resistenza a intensi raggi UV, condizioni del tempo molto avverse e prodotti chimici altamente corrosivi. Con una corretta cura e manutenzione ElvaFlex conserverà la sua integrità, compresa la sua elasticità per tutto il ciclo della sua durata.

La sua formulazione unica elimina quasi ogni tipo di migrazione dalla membrana di PVC all'acqua circostante garantendo migliori prestazioni per tenuta d'acqua sia a temperature estremamente alte che basse.

La resistenza di lunga durata di ElvaFlex ad alte concentrazioni di cloro e altri prodotti chimici corrosivi, comprese le creme solari ad alta protezione, lozioni abbronzanti e altri prodotti per la cura personale che possono accumularsi in strutture pubbliche durante i periodi di maggiore affollamento, assicura la tenuta stagna delle piscine, anche in condizioni sfavorevoli, come ad esempio intense radiazioni ultraviolette e caldo estremo.

Le membrane ElvaFlex sono perfette per vasche idromassaggio e piscine per idroterapia. La loro speciale resistenza agli effetti corrosivi di acqua, calore e prodotti chimici le rendono la soluzione ideale e duratura per la vostra piscina.



6



WARRANTY
37°C
Temp.


WARRANTY 20 YEARS Waterproofing	WARRANTY 5 YEARS Stain Resistance	WARRANTY 5 YEARS Chlorine Lightfastness
---	---	--

NF 15836-2 YES	CERTIFICATION Public Pools YES	Phthalate Free YES
------------------------------------	---	-------------------------------------



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0604EG165	ELVAFLEX GRIGIO	1,5	1,89	41,25
0604EB165	ELVAFLEX BLU	1,5	1,89	41,25
0604EW165	ELVAFLEX BIANCO	1,5	1,89	41,25
0604ES165	ELVAFLEX SABBIA	1,5	1,89	41,25
0604EA165	ELVAFLEX AZZURRO	1,5	1,89	41,25

RIVESTIMENTO HAOGENFLEX



I disegni unici a piastrelle delle membrane esclusive 3D consentono di costruire o ristrutturare piscine usando soluzioni a tenuta d'acqua che sono quasi identiche alle piastrelle di pietra autentica.

Le membrane TileFlex presentano superfici a tenuta stagna, il contatto con la superficie è asciutto, molto simile ad una vera piastrella, e la distanza tra un elemento e l'altro ricopre i valori di una reale stuccatura.

TileFlex è formulato con un rivestimento della superficie rafforzato che assicura una maggiore resistenza alle macchie ed è facile da pulire, resistenza eccezionale agli UV, proprietà antiscivolo e superficie asciutta. Le dimensioni delle piastrelle su queste membrane sono 50 cm per 25 cm, simili a quelle delle vere piastrelle di pietra usate nella costruzione di piscine. Le scanalature dentellate della loro stuccatura sono coperte con un rivestimento acrilico che le rende facili da pulire. Quando vengono in contatto con l'acqua della piscina, la vernice su questa stuccatura riflette la luce del sole in un modo che la distingue dalla superficie delle piastrelle circostanti, rendendo più evidente l'aspetto di una vera piastrella e la sua stuccatura.

Matrix

Gli splendidi design Matrix possono dare a una piscina l'aspetto e la sensazione di vere tessere di mosaico e contemporaneamente garantiscono un'ottima impermeabilità.

La linea Matrix comprende uno strato di perla e argento che produce un effetto prismatico dinamico simile allo splendore di vere tessere di mosaico smaltate.


Le superfici di Matrix e la stuccatura nelle loro scanalature sono protette con un rivestimento acrilico rafforzato che fornisce un'ottima resistenza alle macchie e le rende facili da pulire.



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
0604M4165	TELO MATRIX SILVER - H 1,65 x 25 m	1,5	1.89	41,25
0604M5165	TELO MATRIX BLUE - H 1,65 x 25 m	1,5	1.89	41,25
0604M6165	TELO TILEFLEX CLAY - H 1,65 x 25 m	1,5	1.89	41,25
0604M7165	TELO TILEFLEX SLATE- H 1,65 x 25 m	1,5	1.89	41,25
0604TR001	PVC LIQUIDO TRASPARENTE - 1 LT	-	-	-
0604GR001	PVC LIQUIDO GRIGIO - 1 LT	-	-	-

RIVESTIMENTO HAOPENFLEX

3D HAOPENPLAST

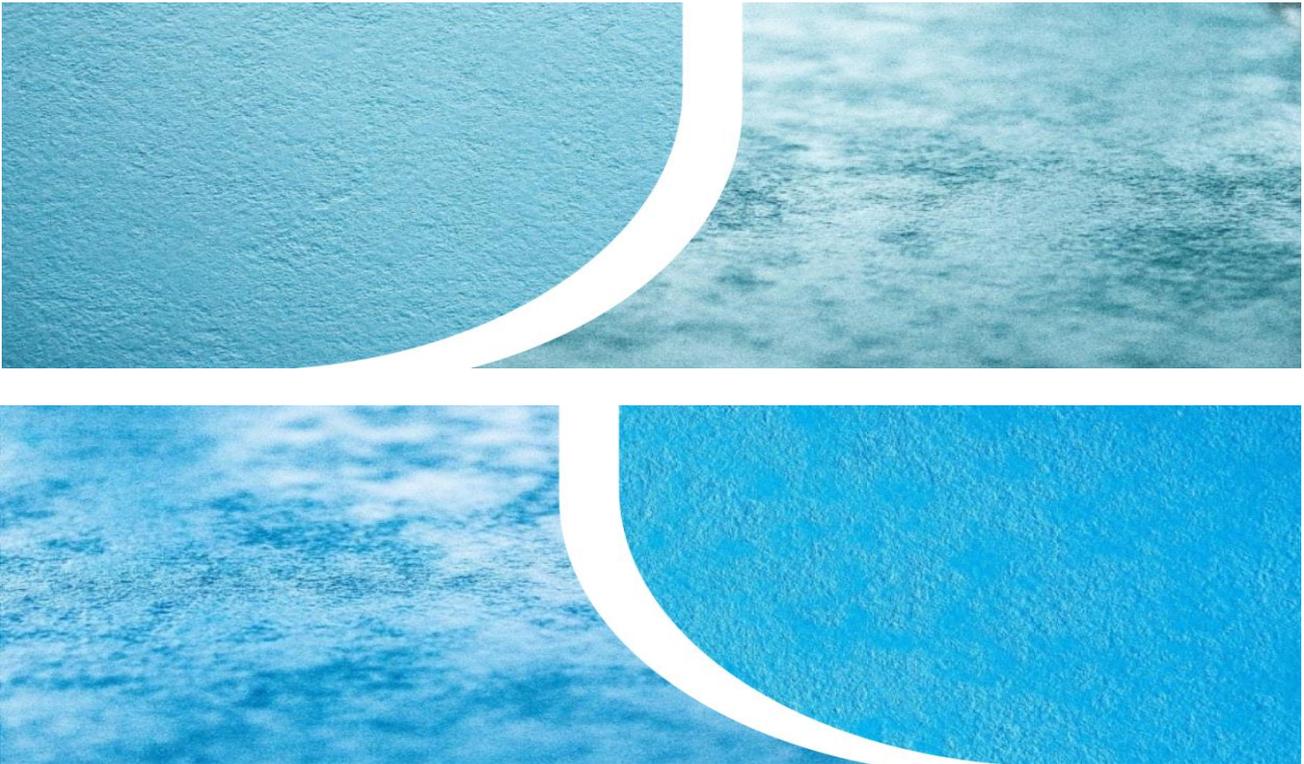

La membrana 3D è una membrana in PVC rinforzata, progettata con aspetto della superficie corrugata, adatta al rivestimento delle piscine di nuova costruzione e da ristrutturare, dalle spiccate proprietà antiscivolo.



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
06043A165	TELO HAOPENPLAST 3D AZZURRO- 1,65x25 m	1,5	1,65	2	41,25
06043B165	TELO HAOPENPLAST 3D BLU - 1,65x25 m	1,5	1,65	2	41,25

- Spessore medio 1,5 mm.
- Certificato antiscivolo.
- Goffratura tridimensionale.
- Finitura acrilica con strato di protezione potenziata antimacchia.
- Rinforzato con tela di poliestere.
- Conforme alla normativa EN 15836-2 2010-8.
- Formulato e progettato per piscine esterne esposte ai raggi UV.
- Stabilità ai raggi UV, e conseguente resistenza delcolore.
- Membrana impermeabilizzante al 100%.
- Eccellente resistenza alla crescita microbica.
- Resistenza allo scivolamento GRADO B - EN 13451-1.

GEOMEMBRANA



Geomembrana omogenea a base di cloruro di polivinile flessibile (PVC-P), grigio scuro, idonea per lavori idraulici quali bacini, canali, dighe, riserve idriche e antincendio. Alta stabilità ai raggi UV.

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	AREA ROTOLO m ²
060101G12	GEOMEMBRANA PVC 1,2 mm	1,2	2,15	43
060101G15	GEOMEMBRANA PVC 1,5 mm	1,5	2,15	43

- Posa da effettuarsi con la sola saldatura a caldo.
- Grande capacità d'adattamento alle irregolarità o alle deformazioni dei supporti grazie alle sue caratteristiche di alta deformabilità e alla resistenza delle saldature.
- Elevata resistenza al punzonamento.
- Non resistente a bitumi, oli e catrami.

ALKORPLAN ATOSSICO

Membrana omogenea di colore grigio chiaro realizzata in cloruro di polivinile flessibile (PVC-P), idonea per lo stoccaggio di acqua potabile secondo la norma EN 1186 (test di migrazione). Non resistente ai raggi UV.



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	PESO Kg/m ²	AREA ROTOLO m ²
060101AT1	LINER ATOSSICO 1,2 mm - H 2,15 x 25 m	1,2	2,15	1,66	53,75
060101AT2	LINER ATOSSICO 1,5 mm- H 2,15 x 15 m	1,5	2,15	2,12	32,25

- Realizzato esclusivamente con resine vergini senza alcun contenuto di materiali riciclati, garantendo così ottime caratteristiche meccaniche e durata ottimale.
- Grande capacità d'adattamento alle irregolarità o alle deformazioni dei supporti grazie alle sue caratteristiche di alta deformabilità e alla resistenza delle saldature.
- Resistente al rigonfiamento, all'invecchiamento ed imputrescibile.
- Non resistente a bitumi, oli e catrami.

LINER BIOPISCINE



Membrana impermeabile in PVC-P rinforzata in poliestere, appositamente creata per bio-piscine e laghetti ad uso privato.



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	AREA ROTOLO m ²
060101BVO	BIO LINER VERDE OLIVA	1,5	2,05	41
060101BNE	BIO LINER NERO	1,5	2,05	41
060101BGS	BIO LINER GRIGIO SCURO	1,5	2,05	41

- Atoxico per pesci e piante acquatiche.
- Resistente alla rottura e al rigonfiamento e alta resistenza alla perforazione e alla penetrazione delle radici.
- Saldabile facilmente ad aria calda.

ACCESSORI PULIZIA

L'utilizzo dei prodotti di seguito riportati, secondo le indicazioni del fornitore, è consigliato ai fini di una corretta installazione e manutenzione delle membrane ALKORPLAN.

Se correttamente installate e mantenute, RENOLIT riconosce per le membrane **RENOLIT ALKORPLAN 2000 E RENOLIT ALKORPLAN 3000** una garanzia di 3 anni contro le macchie.



CODICE

DESCRIZIONE

060101003

TRATTAMENTO ALKORCLEAN 81026 - 1 LT

- D
Detergente sgrassante per la pulizia della linea di flottazione.

Una delle cause principali dei problemi estetici associati ai rivestimenti delle piscine è la presenza di metalli disciolti. Tali problemi si manifestano sotto forma di macchie e decolorazioni, la cui rimozione risulta particolarmente difficile, se non addirittura impossibile. Pertanto, è importante rimuovere le tracce lasciate da metalli disciolti prima che si crei la macchia. Il prodotto anti-macchia brevettato **Alkorplus®** offre un sistema semplice, sicuro ed efficace per ridurre la presenza di metalli disciolti nell'acqua.



CODICE

DESCRIZIONE

060101001

TRATTAMENTO ANITMACCHIA ALKORPLUS 81059 - 1 LT

- In granuli insolubili.
- Neutralizza l'azione di ioni come rame, piombo, stagno, argento, ecc.
- Viene eliminato al momento del controlavaggio con i metalli assorbiti.

Tra il supporto ed il rivestimento in PVC la presenza di umidità e calore associate a tracce di materiale organico possono favorire lo sviluppo di eventuali microrganismi anaerobi, possibili cause di macchie sul rivestimento. Si consiglia, pertanto, di sottoporre la sottostruttura a trattamento per evitare la crescita di muffe e funghi. L'**Alkorplus®** è il prodotto studiato in modo specifico per il trattamento delle strutture di supporto all'applicazione del rivestimento in PVC Alkorplan.




CODICE

DESCRIZIONE

060101002

TRATTAMENTO SANITIZER ALKORPLUS 81052 - 1 LT

BANDA LINEA GALLEGGIAMENTO

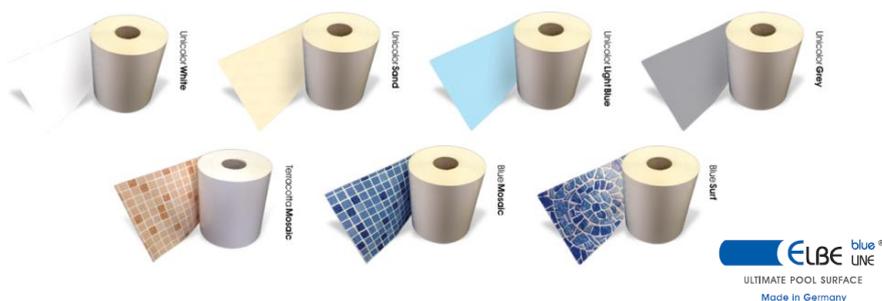

Ultimate Border di ELBE blue®

Per una linea di galleggiamento sempre pulita e bella, nasce un particolare film protettivo, che applicato sulla sua superficie, impedisce la penetrazione delle sostanze chimiche nella membrana di rivestimento, mantenendo la linea di galleggiamento sempre in condizioni ottimali.

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
060150015	ULTIMATE BORDER SABBIA - ROTOLO 25 m
060150019	ULTIMATE BORDER AZZURRO - ROTOLO 25 m
060150020	ULTIMATE BORDER GRIGIO - ROTOLO 25 m
060150021	ULTIMATE BORDER BIANCO - ROTOLO 25 m
060150022	ULTIMATE BORDER MOSAICO BLU - ROTOLO 25 m
060150023	ULTIMATE BORDER MOSAICO TERRACOTTA - ROTOLO 25 m
060150024	ULTIMATE BORDER MOSAICO BLU SURF - ROTOLO 25 m

- Rotolo 25 m x 26 cm.
- Spessore 1,2 mm.
- Per la garanzia si prega di consultare le condizioni di garanzia del produttore, nonché i manuali per il trattamento dell'acqua.

FRISE TOUCH



FRISE TOUCH

Elemento decorativo per piscine. ideato per il ripristino del rivestimento Alkorplan deteriorato nella linea di galleggiamento delle piscine Skimmer.

Ideale per l'applicazione su gradini, sfiori e qualsiasi altra soluzione creativa.

Membrana in PVC-P armata stampata, laccata e con protezione superficiale contro lo sporco e l'abrasione.



CODICE

DESCRIZIONE

060150001	ALKORPLAN TOUCH TILEBAND SUBLIME - ROTOLO 20m
060150002	ALKORPLAN TOUCH TILEBAND PRESTIGE - ROTOLO 20m

- Rotolo 20 m x 33 cm.
- Spessore 2 mm.

STRISCIA SEGNACORSIA



CODICE

DESCRIZIONE

060501012

STRISCIA SEGNACORSIA

- Rotoli da 25 m.
- Spessore 1,5 mm.

BORDINO PVC



CODICE


DESCRIZIONE

060501007

BORDINO IN PVC BIANCO- BOBINA DA 50 m

060501023

BORDINO IN PVC x TOUCH - BOBINA DA 25 m



CODICE

DESCRIZIONE

060501016

PROFILO DI FINITURA LINER LOCK BIANCO

060501A16

PROFILO DI FINITURA LINER LOCK ANTRACITE

060501C16

PROFILO DI FINITURA LINER LOCK CELESTE/AZZURRO

060501G16

PROFILO DI FINITURA LINER LOCK GRIGIO CHIARO

060501S16

PROFILO DI FINITURA LINER LOCK SABBIA

- Disponibile in rotolo da 50 m.
- Compatibili con i profilati in PVC per l'ancoraggio del liner.
- Consentono di ottimizzare il rivestimento mascherando le irregolarità della colla o della malta sotto al bordo.

LAMIERA PLASTIFICATA



CODICE

DESCRIZIONE

060501008

LAMIERA PLASTIFICATA 200X5 SPESSORE 1,4 mm- BARRA DA 2 m

060501009

LAMIERA PLASTIFICATA INTERNA A "L" SPESSORE 1,4 mm - BARRA DA 2 m

060501022


LAMIERA PLASTIFICATA ESTERNA A "L" SPESSORE 1,4 mm - BARRA DA 2 m

PROFILI

PLASTICI

*Ideali per piscine interrate
Si adattano ad ogni forma della vostra piscina*

*Realizzati in PVC riciclato
Trattamento anti UV*

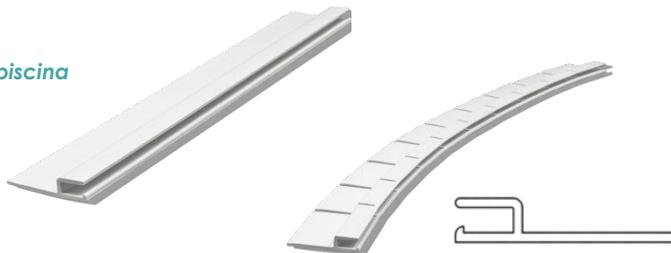


CODICE

DESCRIZIONE

060501030 PROFILO PVC AGGANCIO RIVESTIMENTO - 46 mm (Barra da 2 m)

060501031 PROFILO PVC AGGANCIO RIVESTIMENTO PRETAGLIATO - 46mm (Barra da 2 m)


- Larghezza 46 mm.

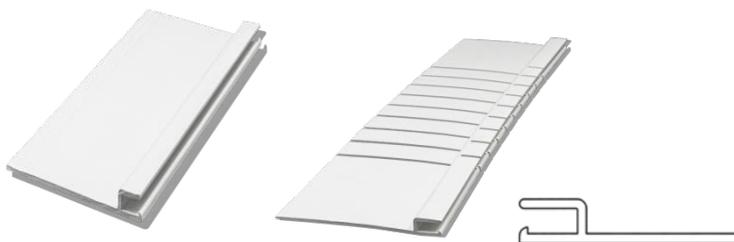

060501032 PROFILO PVC AGGANCIO RIVESTIMENTO -100 mm (Barra da 2 m)

060501033 PROFILO PVC AGGANCIO RIVESTIMENTO PRETAGLIATO -100 mm (Barra da 2 m)

- Larghezza 100 mm.

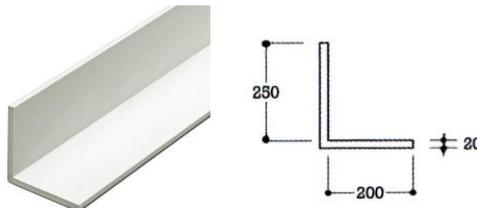

CODICE

DESCRIZIONE

060501020 PROFILO PVC "L" 25X20 mm SPESSORE 2 mm (Barra da 3 m)

- Misure: 25 x 20 mm.

*Ideali per piscine interrate
costruite in casseri di polistirolo*



CODICE

DESCRIZIONE

060501034 PROFILO PVC AGGANCIO RIVESTIMENTO per CASSERO - 50 mm (Barra da 2,40 m)

- Larghezza 50mm.

PROFILI

METALLICI



060501001



060501028



CODICE

DESCRIZIONE

060501001	PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO (Barra da 3 m)
060501002	PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO PRETAGLIATO (Barra da 3 m)
060501028	PROFILO ALLUMINIO SENZA ALETTA SUPERIORE - STRETTO (Barra da 3 m)




060501019




060501026	PROFILO ALLUMINIO RISTRUTTURAZIONI - "L" (Barra da 3 m)
------------------	---

- Preforato con 7 fori \varnothing 5 mm.



060501019	PROFILO ALLUMINIO "L" 25X15 mm SPESSORE 2mm (Barra da 3 m)
------------------	--

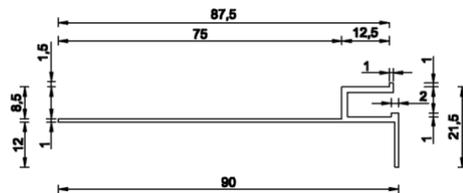

060501003	PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO LARGO 10 CM – PISC. CEM. (Barra da 3 m)
060501004	PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO LARGO PRETAGLIATO – PISC. CEM. (Barra da 3 m)



ACCESSORI

CODICE

DESCRIZIONE

- 060501006** VITE INOX AUTOF. 3,9x16
- 060501014** CHiodo ESPANSIONE 4,8x26
- 060501017** CHiodo ESPANSIONE 4,8x29
- 060501018** TASSELLO A CHiodo PER RISTRUTTURAZIONI 6x80


- 060501021** FLACONE APPLIC. PVC LIQUIDO+TAPPO DOSAT.

- 060501027** SOLVENTE PER SALDATURA 1 LT - ALKOR PLUS
- 060501013** COLLA PROFESSIONALE - CONFEZIONE 5 kg
- 060501029** COLLA ALKORGLUE - 5 LT - a base NEOPRENE


- 060501025** BACKING STRIP X RIVEST.TOUCH - 20m x 15cm
- 060502150** TESSUTO TNT RENOLIT- H 1,50 x 50 m - 3mm

- 010400006** SOFT-STEP ADESIVO 3 mm - H 1,50 X 50 m
- 010400007** SOFT-STEP ADESIVO 5 mm - H 1,50 X 50 m
- 010400008** SOFT-STEP ADESIVO 10 mm - H 1,50 X 40 m

 a pag. 150

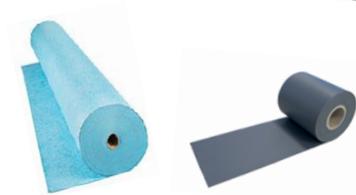

BORDO STANDARD

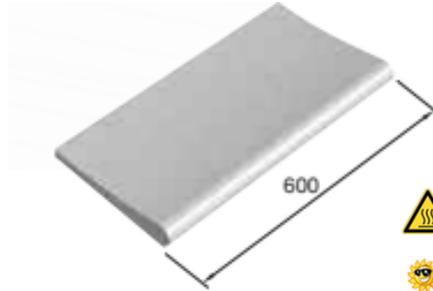

Le versioni colorate possono raggiungere temperature elevate.

Atermici

DESCRIZIONE

CODICE€/UN

CODICE


BIANCO

COLORATO


DESCRIZIONE	CODICE€/UN BIANCO	CODICE COLORATO
BORDO SEZIONE DIRITTA	060301001	060304001
BORDO SEZIONE ANGOLO RETTO	060301002	060304002
BORDO SEZIONE ANGOLO RETTO ROVESCIO	060301003	060304003
BORDO SEZIONE ANGOLO TONDO	060301004	-
BORDO ANGOLO PER SCALA ROMANA DX	060301005	060304004
BORDO ANGOLO PER SCALA ROMANA SX	060301006	060304005
LAVORAZIONE ANTISCIVOLO	060300SAB	060300SAB

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- **Finitura con lavorazione SABBATA ANTISCIVOLO in conformità alla UNI EN 13451-1.**
- La finitura liscia sarà disponibile fino ad esaurimento dello stock.


ANGOLO RETTO
Kg 11,5

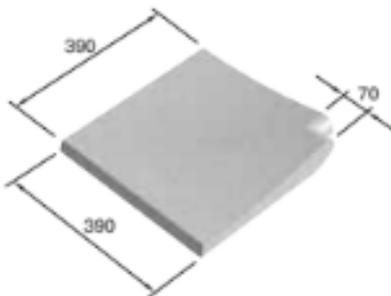


ANGOLO RETTO ROVESCIO
Kg 15



ANGOLO TONDO
Kg 15



ANGOLO PER SCALA ROMANA
Kg 15

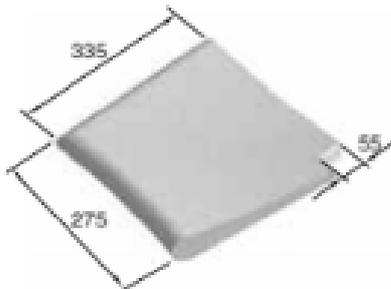

Particolare lavorazione antiscivolo.




Si consiglia di trattare i manufatti con impermeabilizzante

BORDO STANDARD

SEZIONE A RAGGIO

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Peso: 18,5 kg.
- Lo sviluppo è relativo all'interno vasca.

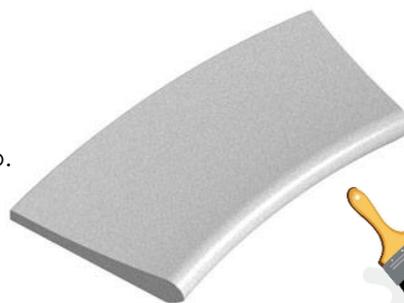

Si consiglia di trattare i manufatti con impermeabilizzante

DESCRIZIONE	CODICE	€/UN
	BIANCO	COLORATO
BORDO RAGGIO 1 mt - sviluppo 48,5 cm	060302100	060304100
BORDO RAGGIO 1,5 mt - sviluppo 51 cm	060302150	060304150
BORDO RAGGIO 2 mt - sviluppo 56 cm	060302200	060304200
BORDO RAGGIO 2,5 mt - sviluppo 56 cm	060302250	060304250
BORDO RAGGIO 3 mt - sviluppo 56 cm	060302300	060304300
BORDO RAGGIO 3,5 mt - sviluppo 56 cm	060302350	060304350
BORDO A RAGGIO SU RICHIESTA	060302000	060304000
LAVORAZIONE ANTISCIVOLO	060300SAB	060300SAB

- Finitura con lavorazione **SABBIATA ANTISCIVOLO** in conformità alla UNI EN 13451-1.
- La finitura liscia sarà disponibile fino ad esaurimento dello stock.

SEZIONE A RAGGIO ROVESCIO

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Peso: 18,5 kg.
- Lo sviluppo è relativo all'interno vasca.

DESCRIZIONE	CODICE	€/UN
	BIANCO	COLORATO
BORDO RAGGIO ROVESCIO 1 m	060303100	060307100
BORDO RAGGIO ROVESCIO 1,5 m	060303150	060307150
BORDO RAGGIO ROVESCIO 2 m	060303200	060307200
BORDO RAGGIO ROVESCIO 2,5 m	060303250	060307250
BORDO RAGGIO ROVESCIO 3 m	060303300	060307300
BORDO RAGGIO ROVESCIO 3,5 m	060303350	060307350
BORDO RAGGIO ROV. A RICHIESTA	060302000	060310000
LAVORAZIONE ANTISCIVOLO	060300SAB	060300SAB

- Finitura con lavorazione **SABBIATA ANTISCIVOLO** in conformità alla UNI EN 13451-1.
- La finitura liscia sarà disponibile fino ad esaurimento dello stock.

Raggi disponibili per bordo in cemento modello standard

Raggio	0,09	0,12	0,15	0,20	0,30	0,50	0,65	0,80	1,00
	1,25	1,40	1,50	1,60	1,75	1,80	2,00	2,10	2,30
	2,50	2,75	3,00	3,50	4,00	5,00	6,25	7,00	8,00
Raggio rovescio	0,20	0,30	0,50	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00
	3,50	4,00	5,00	5,50	6,50				
Raggio scala romana	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00				




Particolare lavorazione antiscivolo.




Si consiglia di trattare i manufatti con impermeabilizzante

BORDO PIATTO



PIATTO DRITTO
Kg 15,5






Le versioni colorate possono raggiungere temperature elevate.

Atermici

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.

DESCRIZIONE	CODICE €/UN	
	BIANCO	COLORATO
BORDO PIATTO DIRITTO	060312001	060313001
BORDO PIATTO ANGOLO RETTO	060312002	060313002
BORDO PIATTO ANGOLO RETTO ROVESCIO	060312003	060313003
LAVORAZIONE ANTISCIVOLO	060300SAB	060300SAB
SEZIONI A RAGGIO		
BORDO PIATTO RAGGIO 1 m	060312100	060313100
BORDO PIATTO RAGGIO 2 m	060312200	060313200
BORDO PIATTO RAGGIO ROVESCIO	060312004	060313004
LAVORAZIONE ANTISCIVOLO	060300SAB	060300SAB


- Finitura con lavorazione **SABBIATA ANTISCIVOLO** in conformità alla UNI EN 13451-1.
- La finitura liscia sarà disponibile fino ad esaurimento dello stock.

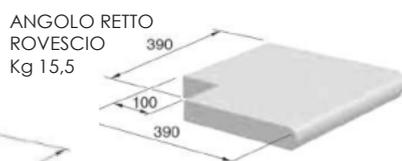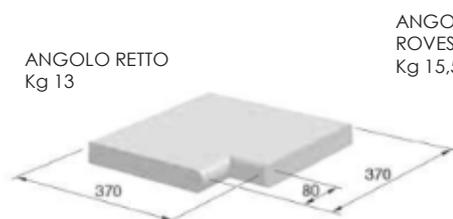

CON DENTELLO




Colorazioni disponibili: tutte nella versione sabbiata antiscivolo

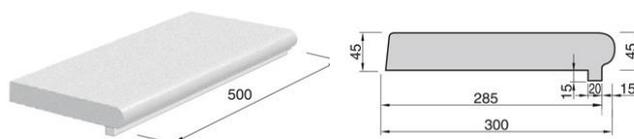

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Finitura **SABBIATA ANTISCIVOLO** in conformità alla UNI EN 13451-1.

DESCRIZIONE	CODICE €/UN	
	BIANCO	COLORATO
BORDO PIATTO C/DENTELLO DIRITTO	060308001	060308101
BORDO PIATTO C/DENTELLO ANGOLO RETTO	060308002	060308102
BORDO PIATTO C/DENTELLO ANGOLO ROVESCIO	060308003	060308103
LAVORAZIONE ANTISCIVOLO (SABBIATURA)	060300SAB	060300SAB
SEZIONI A RAGGIO		
BORDO PIATTO C/DENTELLO RAGGIO 1 m	060308004	060308104
BORDO PIATTO C/DENTELLO RAGGIO 2 m	060308005	060308105
BORDO PIATTO C/DENTELLO RAGGIO ROV.	060308006	

BORDO A BECCO DI CIVETTA

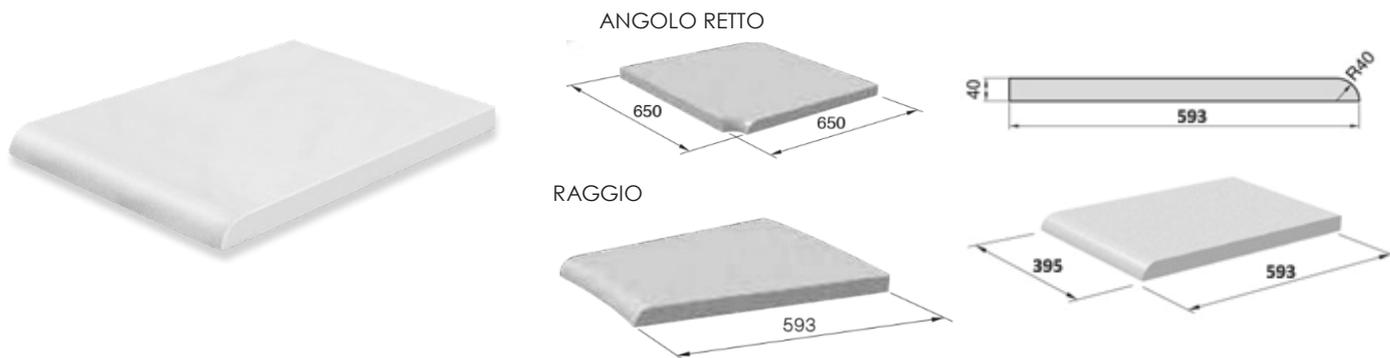

CODICE

060314001	BORDO BECCO DI CIVETTA - DRITTO
060314002	BORDO BECCO DI CIVETTA - ANG. RETTO
060314003	BORDO BECCO DI CIVETTA - ANG. ROVESCIO
060314150	BORDO BECCO DI CIVETTA - RAGGIO 1,5 m
060314200	BORDO BECCO DI CIVETTA - RAGGIO 2 m
060300SAB	LAVORAZIONE ANTISCIVOLO

DESCRIZIONE


- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Solo finitura **SABBIATA ANTISCIVOLO** in conformità alla UNI EN 13451-1.



Si consiglia di trattare i manufatti con impermeabilizzante



BORDO PIEDRA

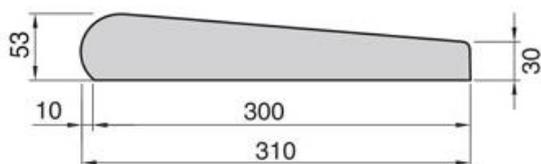


Si consiglia di trattare i manufatti con impermeabilizzante

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Peso: 14,5 kg.

DESCRIZIONE

CODICE

BORDO PIEDRA DIRITTO	060309001
BORDO PIEDRA ANGOLO RETTO	060309002
BORDO PIEDRA ANGOLO RETTO ROVESCIO	060309003



BORDO HAWAII

Nuovo bordo dalle linee squadrate per realizzare una cornice elegante intorno alla tua piscina rendendola un tutt'uno con la pavimentazione circostante.



DESCRIZIONE

CODICE€/UN

BIANCO SABBATO

BORDO HAWAII DIRITTO	060316001
BORDO HAWAII ANGOLO RETTO	060316002
BORDO HAWAII ANGOLO RETTO ROVESCIO	060316003
BORDO PIATTO HAWAII A RAGGIO	060316004
BORDO PIATTO HAWAII A RAGGIO ROVESCIO	060316005

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento
- Disponibile anche nei colori rosa, cotto e grigio.
- Dimensioni 50 x 35 cm, spessore 4 cm, sezione frontale 8 cm.
- Peso: 20 Kg
- Solo finitura **SABBIATA ANTISCIVOLO** in conformità alla UNI EN 13451-1.

BORDO SIMIL LEGNO



Wengè



Rovere



Larice

CODICE

DESCRIZIONE

060315001	BORDO SIMIL LEGNO DRITTO - 31,5 x 49 x 3,5
060315002	BORDO SIMIL LEGNO ANGOLO- 2 pz a 45°

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Si consiglia l'uso di impregnante del colore scelto.
- Peso: 12,5 Kg

BORDO SFIORO IN EPS








CODICE

DESCRIZIONE

140101245	BORDO SFIORO EPS STD L. 100
140101246	BORDO SFIORO EPS MEDIO L. 100
140101247	BORDO SFIORO EPS ALTO L. 100
140101248	BORDO SFIORO EPS MOD. LAGUNA
140101200	PILETTA D.63/75 x CAN. SFIORO EPS
140101201	PILETTA D.90/110 x CAN. SFIORO EPS

- EPS azzurro a cellule chiuse ad alta densità.
- Doppia mano di rasatura cementizia e applicazione di rete rinforzante in fibra di vetro e ancorari di rinforzo che rendono il manufatto particolarmente resistente e pronto alla posa e al rivestimento.
- Possibilità di rivestimento in mosaico o PVC.
- Pesì ridotti per la movimentazione in cantiere.
- Eliminazione dei tempi di maturazione rispetto al calcestruzzo.
- Facilità di posa.
- Contenimento dei costi di trasporto.


Rete di rinforzo in fibra di vetro
 Angolari di rinforzo per spigoli
 Prima rasatura
 Seconda rasatura

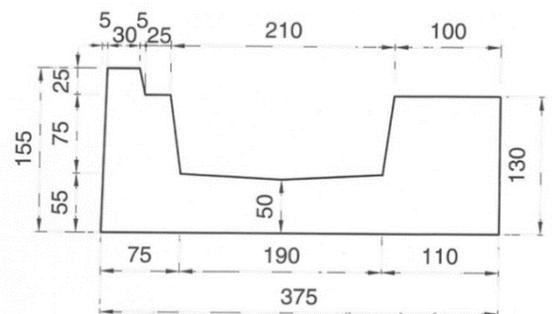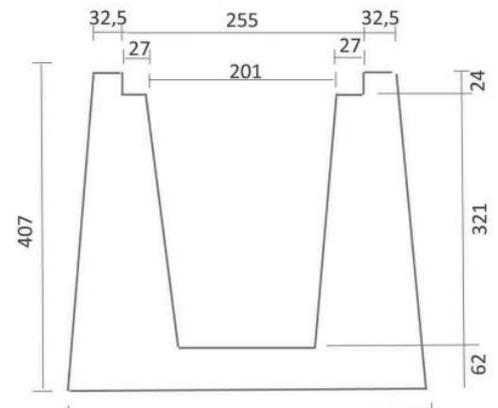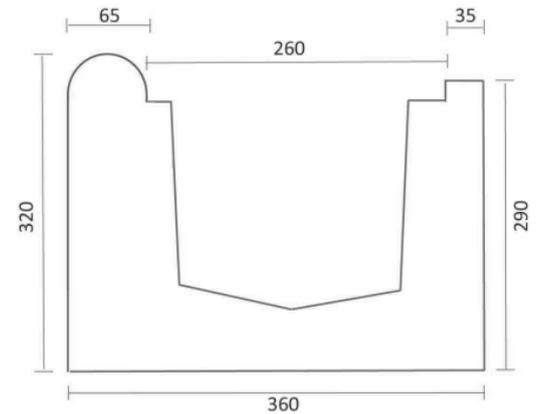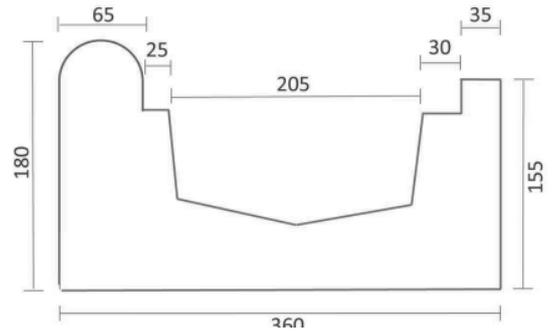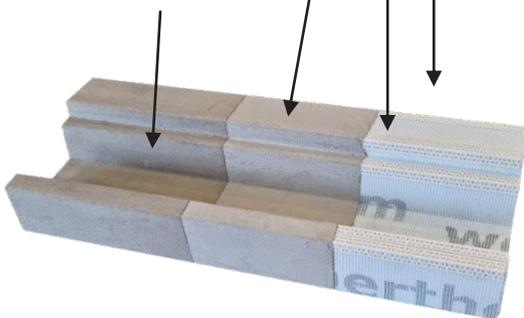

Consigli per la corretta posa dei manufatti.

- Strutture in cemento: pareti e fondo con schiuma colla poliuretanic.
- Strutture in pannelli d'acciaio:
 - pareti Adesivo Keralastic T, reperibile in qualsiasi rivendita di materiale edile;
 - fondo in c.a. sempre una colla -schiuma poliuretanic.

BORDO SFIORO STANDARD

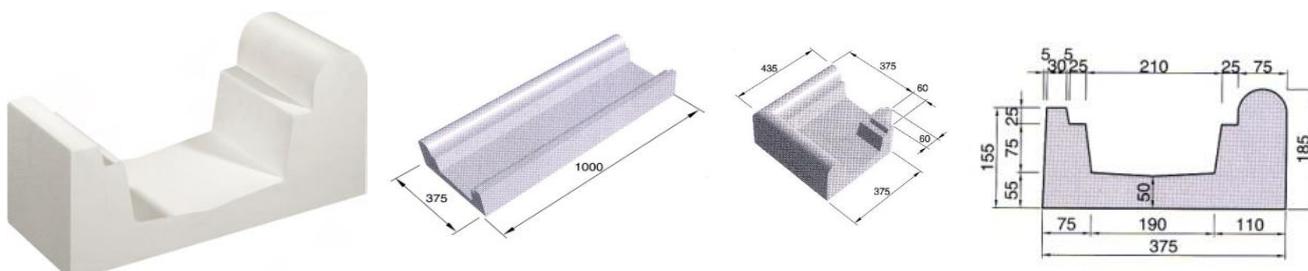


SEZIONI RETTILINEE

CODICE

DESCRIZIONE

060350001	BORDO SFIORATORE DIRITTO
060350000	BORDO SFIORATORE DIRITTO CON PILETTA
060350003	BORDO SFIORATORE TERMINALE DX
060350004	BORDO SFIORATORE TERMINALE SX
060350005	BORDO SFIORATORE ANGOLO RETTO
060350006	BORDO SFIORATORE ANGOLO ROVESCIO




- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Peso del dritto: 84 Kg.
- Piletta disponibile nei seguenti diametri: $\varnothing 63$, $\varnothing 82$, $\varnothing 100$ e $\varnothing 125$.

SEZIONI A RAGGIO

CODICE

DESCRIZIONE

060350007	BORDO SFIORATORE A RAGGIO
060350008	BORDO SFIORATORE A RAGGIO CON PILETTA
060350009	BORDO SFIORATORE A RAGGIO ROVESCIO
060350010	BORDO SFIORATORE A RAGGIO ROV. C/PILETTA




- Specificare il raggio in fase di ordine.
- Piletta disponibile nei seguenti diametri: $\varnothing 63$, $\varnothing 82$, $\varnothing 100$ e $\varnothing 125$.



Si consiglia di trattare i manufatti all'interno e all'esterno con vernici epossidiche.



MEDIO ALLEGGERITO

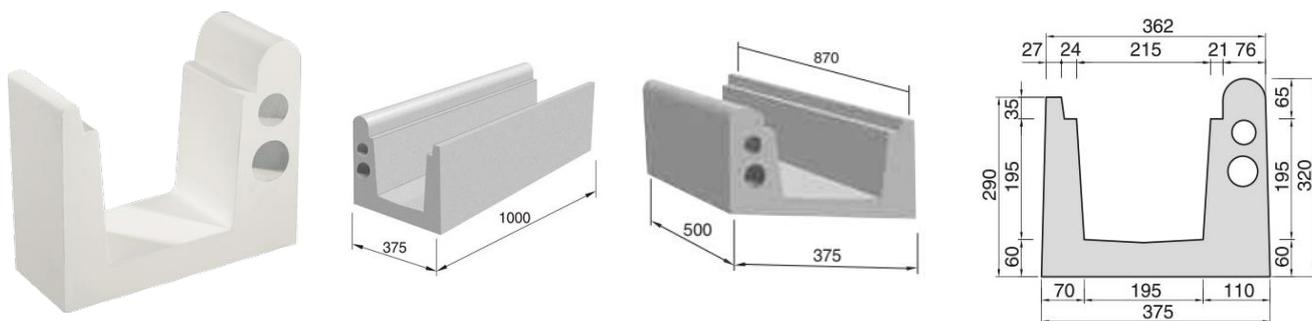

CODICE

DESCRIZIONE


060350011	BORDO SFIOR. MEDIO DIRITTO
060350012	BORDO SFIOR. MEDIO DIR. C/PILETTA
060350013	BORDO SFIOR. MEDIO ANGOLO RETTO - 2 pz. a 45°
060350014	BORDO SFIOR. MEDIO ANG. RETTO ROV. - 2 pz. a 45°
060350019	BORDO SFIOR. MEDIO A RAGGIO SVILUPPO 50 cm
060350020	BORDO SFIOR. MEDIO A RAGGIO-ROV. SVILUPPO 50 cm

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Peso del dritto: 120 Kg.
- Piletta disponibile nei seguenti diametri: $\varnothing 63$, $\varnothing 82$, $\varnothing 100$ e $\varnothing 125$.



Si consiglia di trattare i manufatti all'interno e all'esterno con vernici epossidiche.

BORDO SFIORO ALTO

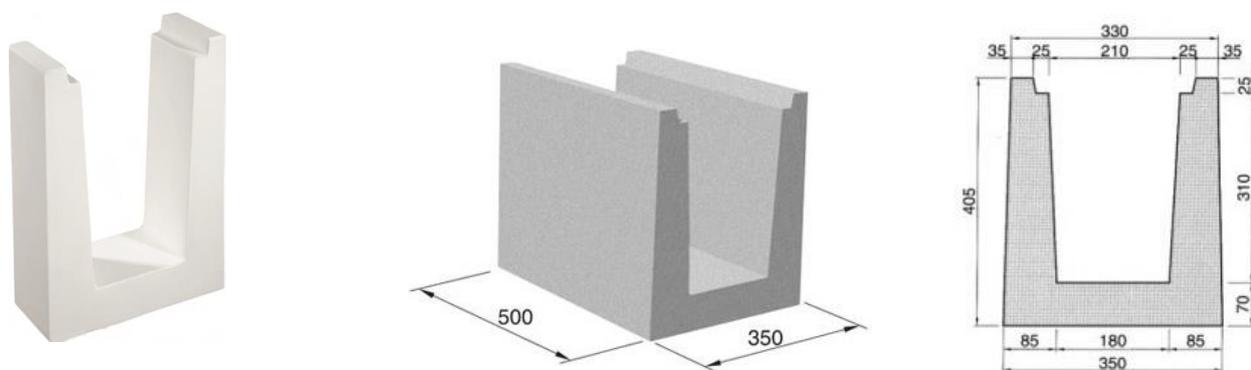


CODICE

DESCRIZIONE


060350015	BORDO SFIORATORE ALTO DIRITTO
060350016	BORDO SFIORATORE ALTO DIR. C/PILETTA
060350017	BORDO SFIORATORE ALTO ANGOLO RETTO
060350018	BORDO SFIORATORE ALTO ANG. RETTO ROV.
060350022	BORDO SFIOR. ALTO DIRITTO TERMINALE

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Disponibile anche sezione a raggio.
- I pezzi angolari sono formati da 2 pz a 45°.
- Peso del dritto: 78,5 Kg.
- Piletta disponibile nei seguenti diametri: $\varnothing 63$, $\varnothing 82$, $\varnothing 100$ e $\varnothing 125$.






Si consiglia di trattare i manufatti all'interno e all'esterno con vernici epossidiche.

SPIAGGIA

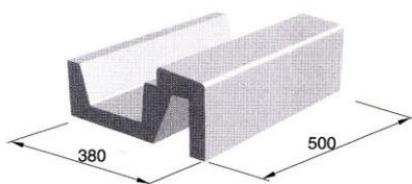

Si consiglia di trattare i manufatti all'interno e all'esterno con vernici epossidiche.



CODICE



DESCRIZIONE

060370001	BORDO SFIORATORE SPIAGGIA DIRITTO
060370002	BORDO SFIORATORE SPIAGGIA DIRITTO C/PILETTA
060370003	BORDO SFIORATORE SPIAGGIA ANGOLO RETTO
060370004	BORDO SFIORATORE SPIAGGIA ANG. RETTO ROV.
060370005	BORDO SF. A SPIAGGIA A RAGGIO
060370006	BORDO SF. A SPIAGGIA A RAGGIO ROVESCIO

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Peso del dritto: 33,5 kg.
- Disponibile anche sezione a raggio.
- Piletta disponibile nei seguenti diametri: $\varnothing 63$, $\varnothing 82$, $\varnothing 100$ e $\varnothing 125$.


6

BORDO SFIORO FINLANDESE




Si consiglia di trattare i manufatti all'interno e all'esterno con vernici epossidiche.

ANGOLO RETTO



ANGOLO ROVESCIO



CODICE

DESCRIZIONE

060360001	BORDO SFIOR. FINLANDESE DRITTO
060360002	BORDO SFIOR. FINLANDESE C/PILETTA
060360003	BORDO SFIOR. FINLANDESE TERMINALE
060360004	BORDO SFIOR. FINLANDESE ANGOLO RETTO
060360005	BORDO SFIOR. FINLANDESE ANGOLO ROVESCIO
060360006	BORDO SFIOR. FINLANDESE A RAGGIO
060360007	BORDO SFIOR. FINLANDESE A RAGGIO ROV.
060360008	BORDO SFIOR. FINLANDESE A RAGGIO C/PILETTA



- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Peso del dritto: 80 kg.
- Piletta disponibile nei seguenti diametri: $\varnothing 63$, $\varnothing 82$, $\varnothing 100$ e $\varnothing 125$.



Per uno sfioro ottimale è d'obbligo rasare la parte superiore dello sfioratore di 1/2 cm verso l'interno vasca.



Colorazione standard: bianco

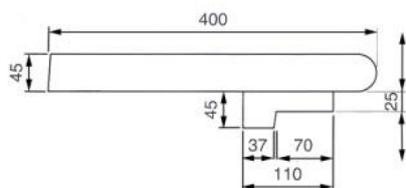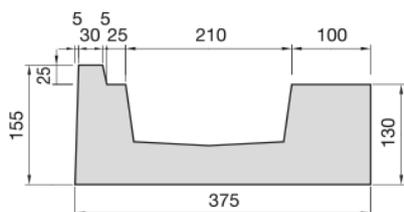

CODICE

DESCRIZIONE

060372001	CANALE SFIORATORE LAGUNA DIRITTO
060372002	CANALE SFIORATORE LAGUNA DIRITTO C/PILETTA
060372003	CANALE SFIORATORE LAGUNA ANGOLO RETTO
060372004	CANALE SFIORATORE LAGUNA ANG. RETTO ROV.
060372008	CANALE SFIORATORE LAGUNA A RAGGIO

- Bordo perimetrale in graniglia di marmo e cemento.
- Lunghezza sezione diritta: 100 cm.
- Peso: 80 kg.
- Piletta disponibile nei seguenti diametri: $\varnothing 63$, $\varnothing 82$, $\varnothing 100$ e $\varnothing 125$.

CODICE

DESCRIZIONE

060372005	MATTONE PER SFIORO LAGUNA DIRITTO
060372006	MATTONE PER SFIORO LAGUNA ANGOLO RETTO
060372007	MATTONE PER SFIORO LAGUNA ANG. RETTO ROV.
060372009	MATTONE X SF. LAGUNA A RAGGIO


- Bordo in graniglia di marmo e cemento con finitura sabbata antiscivolo.
- Colorazione standard BIANCO.
- Colorazioni disponibili: giallo, rosa, cotto e grigio.
- Lunghezza sezione diritta: 50 cm.
- Peso: 20 kg.




Per uno sfioro ottimale è d'obbligo rasare al millimetro la parte superiore dello sfioratore verso l'interno vasca.

GRIGLIA CURVILINEA

A PETTINE

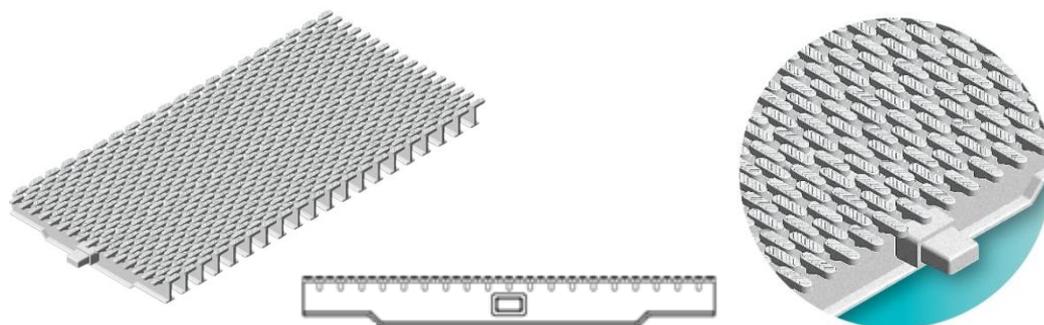

- Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV.
- I singoli elementi si congiungono formando una griglia flessibile e continua.
- **Confezione da 10 m non frazionabile.**




CODICE

DESCRIZIONE

H 23 mm

060601420	GRIGLIA CURVABILE A PETTINE - 20 cm
060601425	GRIGLIA CURVABILE A PETTINE - 25 cm
060601430	GRIGLIA CURVABILE A PETTINE - 30 cm
060606200	GRIGLIA CURVABILE A PETTINE SABBIA - 20 cm
060606250	GRIGLIA CURVABILE A PETTINE SABBIA - 25 cm
060606300	GRIGLIA CURVABILE A PETTINE AZZURRO - 20 cm
060606350	GRIGLIA CURVABILE A PETTINE AZZURRO - 25 cm
060606400	GRIGLIA CURVABILE A PETTINE GRIGIO - 20 cm
060606450	GRIGLIA CURVABILE A PETTINE GRIGIO - 25 cm

A SCACCHI

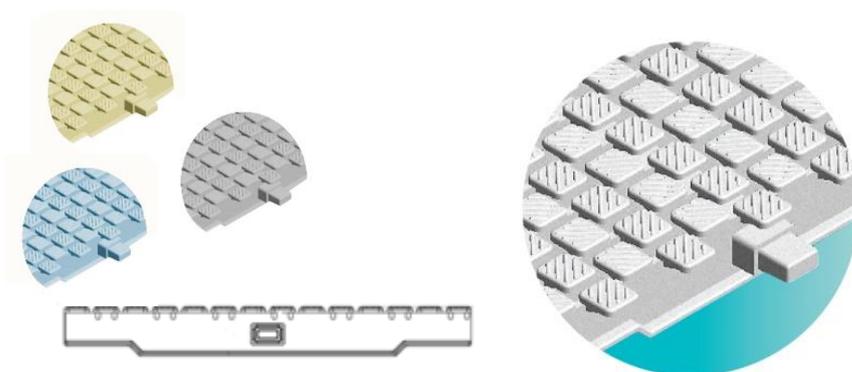

CODICE

DESCRIZIONE

H 23 mm

060601520	GRIGLIA CURVABILE A SCACCHI - 20 cm
060601525	GRIGLIA CURVABILE A SCACCHI - 25 cm
060607200	GRIGLIA CURVABILE A SCACCHI SABBIA - 20 cm
060607250	GRIGLIA CURVABILE A SCACCHI SABBIA - 25 cm
060607300	GRIGLIA CURVABILE A SCACCHI AZZURRO - 20 cm
060607350	GRIGLIA CURVABILE A SCACCHI AZZURRO - 25 cm
060607400	GRIGLIA CURVABILE A SCACCHI GRIGIO - 20 cm
060607450	GRIGLIA CURVABILE A SCACCHI GRIGIO - 25 cm


- Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV.
- I singoli elementi si congiungono formando una griglia flessibile e continua.
- **Confezione da 10 m non frazionabile.**

GRIGLIA CURVILINEA

A CHICANE



- Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV.
- I singoli elementi si congiungono formando una griglia flessibile e continua.
- **Confezione da 10 m non frazionabile.**




CODICE

DESCRIZIONE

H 23 mm

060601725 GRIGLIA CURVABILE CHICANE - 23 x 25 cm

RUBBER BLU

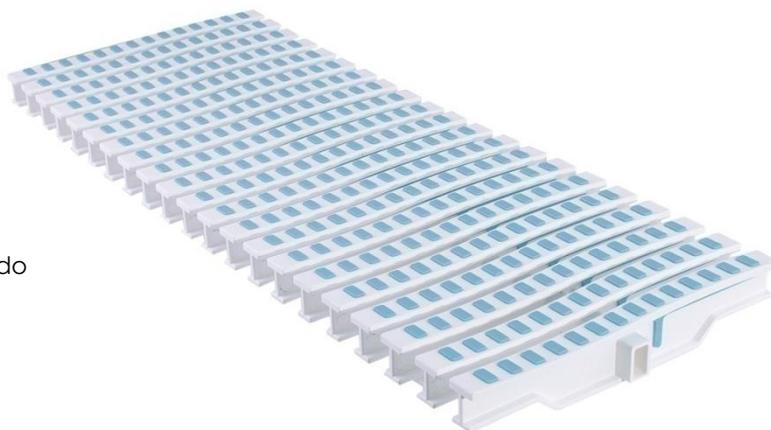

- Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV.
- I singoli elementi si congiungono formando una griglia flessibile e continua.
- Inserti antiscivolo di colore blu.
- **Confezione da 10 m non frazionabile.**

CODICE

DESCRIZIONE

H 23 mm

060601625 GRIGLIA CURVABILE RUBBER BLU - 25 cm

GRIGLIA RETTILINEA



- Materiale resistente ai raggi UV.
- Profilo a doppia T.
- Doppio design: uno diverso su ogni faccia.
- Altezza 23 mm.
- **Confezione da 10 m non frazionabile.**

CODICE

DESCRIZIONE

060602250

GRIGLIA RETTILINEA 25 cm

ANGOLI PER GRIGLIA



CODICE

DESCRIZIONE

ANGOLO 90°

060601401 ANGOLO 90° X GRIGLIA L 20 cm x H 23 mm

060601402 ANGOLO 90° X GRIGLIA L 25 cm x H 23 mm

060601403 ANGOLO 90° X GRIGLIA L 30 cm x H 23 mm


060601602 ANGOLO 90° X GRIGLIA RUBBER BLU L 25 cm x H 23 mm

ANGOLO 45°

060601405 ANGOLO 45° X GRIGLIA L 20 cm x H 23 mm

060601404 ANGOLO 45° X GRIGLIA L 25 cm x H 23 mm

SUPPORTO PER GRIGLIA IN PVC





CODICE

DESCRIZIONE

060604000 PROFILO PVC PER GRIGLIA

- Profilo in PVC supporto griglia.
- Larghezza sede: 25 mm.
- Profondità sede: 25 mm.
- Lunghezza: barre da 2 m.

GRIGLIA IN PIETRA STANDARD

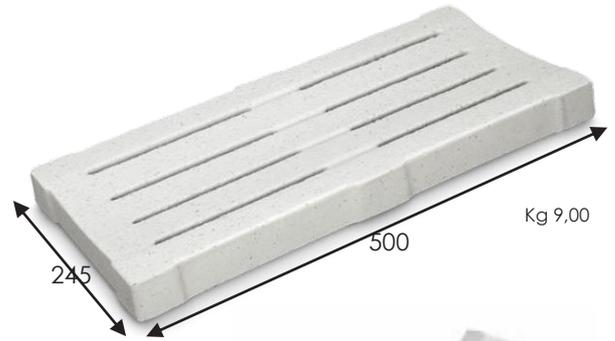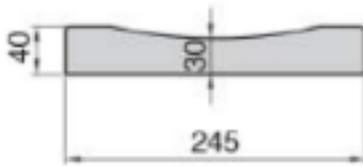

CODICE


DESCRIZIONE

060351002	GRIGLIA IN PIETRA PER BORDO SFIORO STD/ALTO
060351001	GRIGLIA IN PIETRA PER BORDO SFIORO IN OPERA
060351003	GRIGLIA IN PIETRA PER BORDO SFIORO SPIAGGIA
060351005	GRIGLIA IN PIETRA PER BORDO SFIORO ANGOLOLARE




Kg 11,00



- Griglia in pietra ricostruita con finitura sabbata antiscivolo.
- Peso del dritto: 9 Kg.
- Disponibile per ogni modello di bordo sfioratore: standard, medio e alto.
- Su richiesta, disponibile anche in versione colorata.
- Solo finitura **SABBIATA ANTISCIVOLO** in conformità alla UNI EN 13451-1.




INCASSI MODIFICABILI IN BASE AL TIPO DI BORDO SFIORATORE

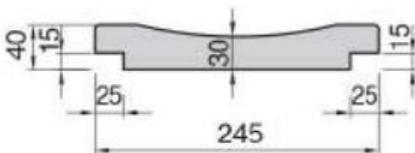

n.2 smussi per sfioratore standard/alto

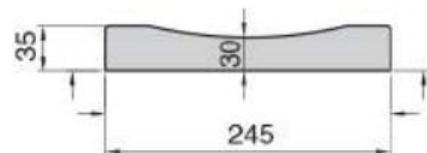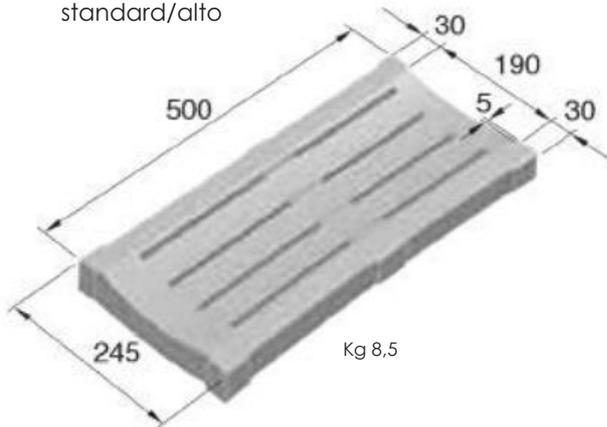


Per sfioratore medio

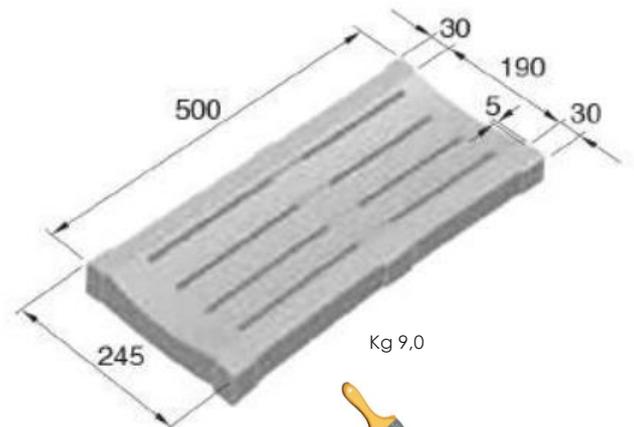

Obbligatorio trattare i manufatti all'interno ed all'esterno con vernici epossidiche

GRIGLIA IN PIETRA TRILOGY


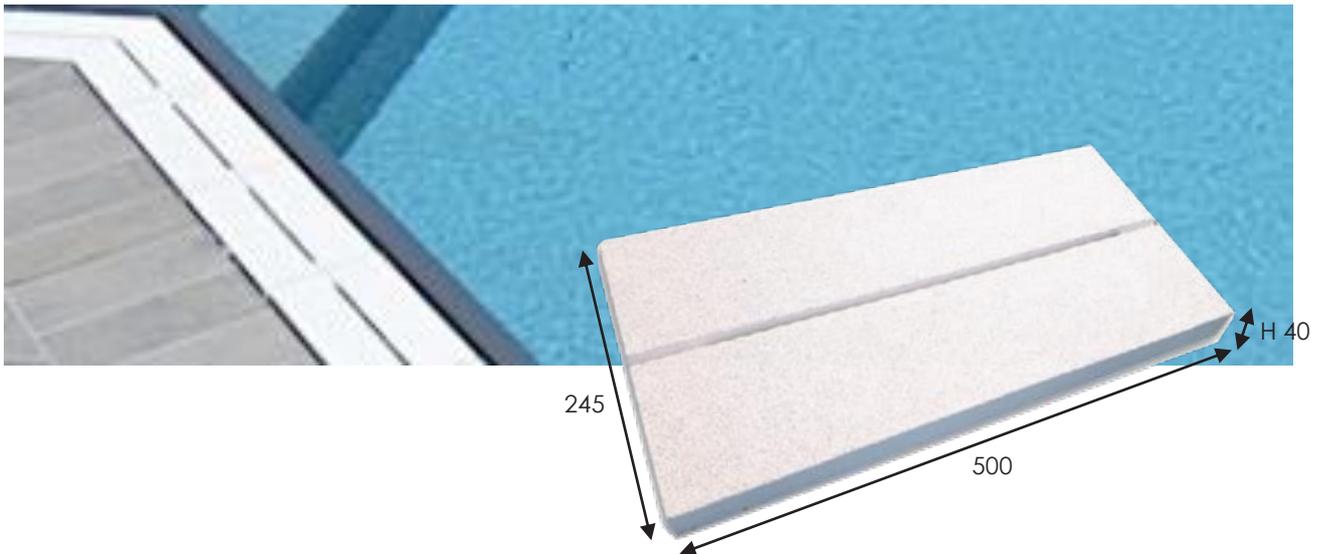


CODICE	DESCRIZIONE
060353001	GRIGLIA IN PIETRA TRILOGY - DRITTO
060353002	GRIGLIA IN PIETRA TRILOGY - ANGOLO 90°
060353003	GRIGLIA IN PIETRA TRILOGY - A RAGGIO
060353004	GRIGLIA IN PIETRA TRILOGY - ANGOLO 270°

- Grigli in pietra ricostruita, bianca.
- Supplemento per il "doppio smusso" per canali sfioro standard e alto, € 6,30.
- Disponibile nei colori giallo/rosa/cotto/grigio, con supplemento del 10%.
- Solo finitura **SABBIATA ANTISCIVOLO** in conformità alla UNI EN 13451-1.



PIASTRELLA STANDARD 49,50X49,50




- Realizzata in graniglia di marmo e cemento.
- Peso: 20,50 kg.
- Listino relativo alla finitura liscia.
- Disponibile anche finitura sabbata.

CODICE	DESCRIZIONE
060311001	MATTONE EXT PISCINA - BIANCO
060311002	MATTONE EXT PISCINA - GIALLO
060311003	MATTONE EXT PISCINA - ROSA
060311004	MATTONE EXT PISCINA - GRIGIO



PIASTRELLA PIEDRA

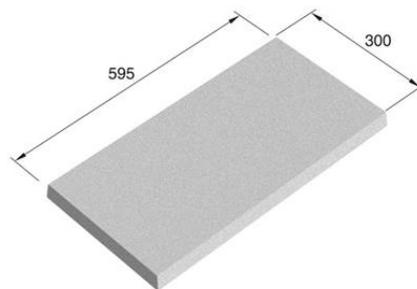

- Pavimentazione in graniglia di marmo e cemento.
- peso 14,0 kg.

CODICE

DESCRIZIONE

060309004

PIASTRELLA PIEDRA

PIASTRELLA SIMIL LEGNO



CODICE

DESCRIZIONE

060311005

MATTONI EXT PISCINA SIMIL LEGNO -48,6 x 48,6 x 3,5

060300PRI

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE - 5 L

- Pavimentazione in graniglia di marmo e cemento.
- Peso: 18,5 Kg.
- Si consiglia l'uso di impregnante del colore scelto.

MATERIALE PER LA POSA



CODICE

DESCRIZIONE

060300STU

STUCCO - SACCO 25 Kg.

- Per fugatura bordi e piastrelle.
- Disponibile nei colori: bianco, grigio, rosa, giallo e cotto.



CODICE

DESCRIZIONE


060300REP

IDROPELENTE ANTIMACCHIA - 5 LT.



AQUADECK® è un prodotto brevettato ecosostenibile, ecologico, rigenerato, resistente ed ideale per realizzare pavimentazioni.

I listelli in WPC contengono solo il 20% di farina di legno così da mantenere intatte le proprietà fisiche e meccaniche, perché il profilo non si deteriora nel tempo secondo il comune ciclo di vita di un normale listello in legno.

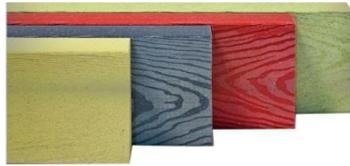

- Ignifugo ed autoestinguente.
- Esente da metalli pesanti.
- Privo di schegge.
- Incollabile.
- Inattaccabile da muffe, batteri e funghi.
- Ottimo isolante.
- Inalterabile a contatto con l'acqua.
- Non necessita di manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE	80% PVC rigenerato espanso – 20% farina di legno rigenerata.
CERTIFICAZIONI	PSV (plastico seconda vita) da IPPR n° 2908/2008 Normativa Europea REACH ISO 174/94 n° 1393077
BREVETTO	MODULO ELASTICO (MPa) 1950-2100
PROPRIETA' MECCANICHE	17,1 ± 0,3
CARICO DI ROTTURA (N/mm²)	0,12 – 0,15 W²k
CONDUCIBILITA' TERMICA	Parallelo 0,29
COEFFICIENTE DI ATTRITO	Perpendicolare 0,31
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE	Caldo +70C Freddo -20C

LAVORAZIONI OPZIONALI DISPONIBILI



Rullatura millerighe su lato zigrinato



Rullatura venatura legno su lato liscio



Spazzolatura su lato zigrinato



Spazzolatura su lato liscio zigrinato lato zigrinato



Rullatura millerighe e spazzolatura su lato



Rullatura venatura su lato liscio con spazzolatura su



LISTELLI IN WPC SEZIONE RETTANGOLARE




Ideali per realizzare pavimentazioni.

DESCRIZIONE	MISURE mm	PESO kg
LISTELLO SEZ. RETTANGOLARE	70x1000x18	1 kg
LISTELLO SEZ. RETTANGOLARE	125x1000x45	4,50 kg
LISTELLO SEZ. RETTANGOLARE	130x1000x22	2,30 kg

- Colori standard: avorio, marrone chiaro, marrone scuro.
- Gamma profili standard: rigati, spazzolati, con venatura legno e trattati.
- Manutenzione: zero.
- Opzionale: lavorazione venatura/spazzolatura.

LISTELLI IN WPC SEZIONE RETTANGOLARE AD INCASTRO

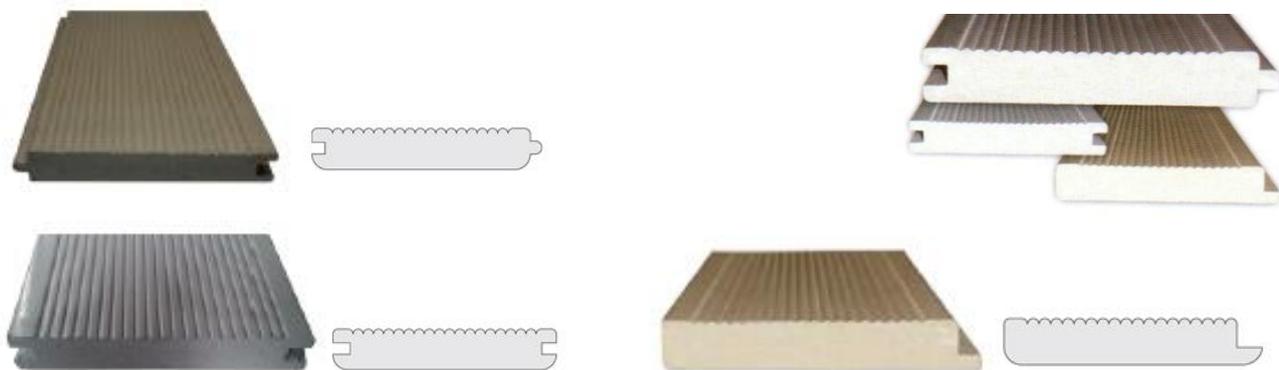


Ideali per realizzare pavimentazioni e passatoie.


DESCRIZIONE	MISURE mm	PESO kg
LISTELLO RETT. AD INCASTRO FEMMINA-MASCHIO	120x1000x22	2,10 kg
LISTELLO RETT. AD INCASTRO FEMMINA-FEMMINA	130x1000x22	2,15 kg
LISTELLO RETT. AD INCASTRO TEGOLATO	115x1000x22	2,20 kg

- Colori standard: avorio, marrone chiaro, marrone scuro.
- Gamma profili standard: rigati, spazzolati, con venatura legno e trattati.
- Manutenzione: zero.
- Opzionale: lavorazione venatura/spazzolatura.


Per il fissaggio di listelli ad incastro femmina-femmina sono disponibili clips metalliche o di plastica




Clip plastica



Clip metallica

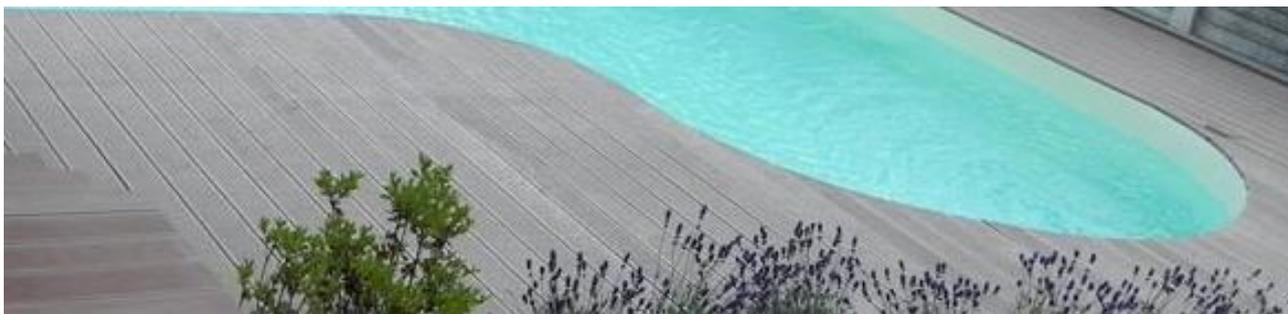

ESEMPI DI REALIZZAZIONI

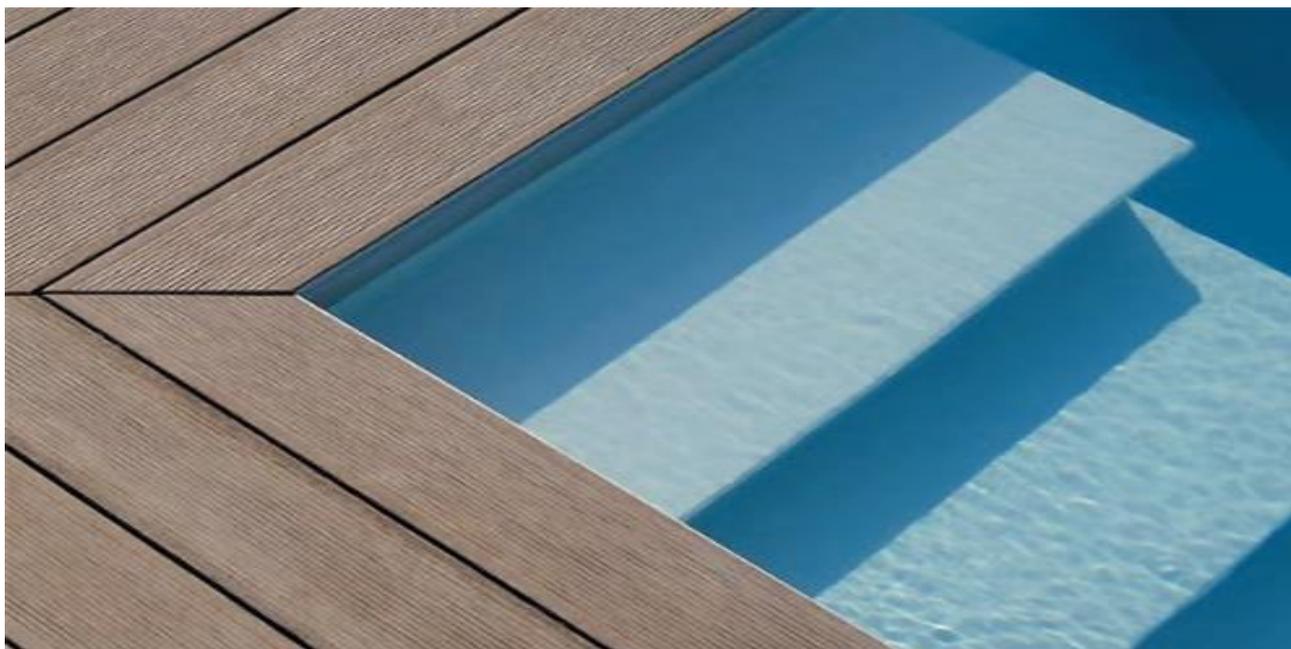

6

